



NATIONAL[®]
PAINTS


EXPRESSIONS

Luster



Beyond Colors...
Beyond Imagination.

EXPRESSIONS *Luster*

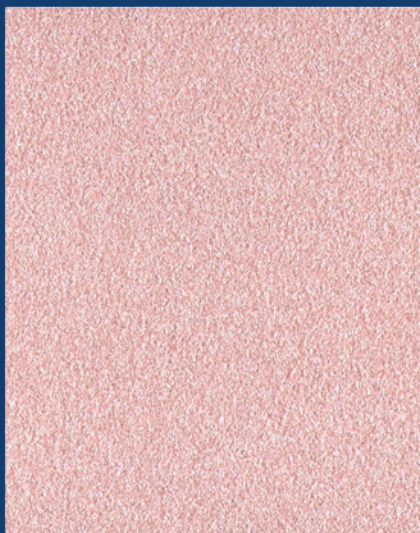

EL 01




EL 02



EL 03



EL 04

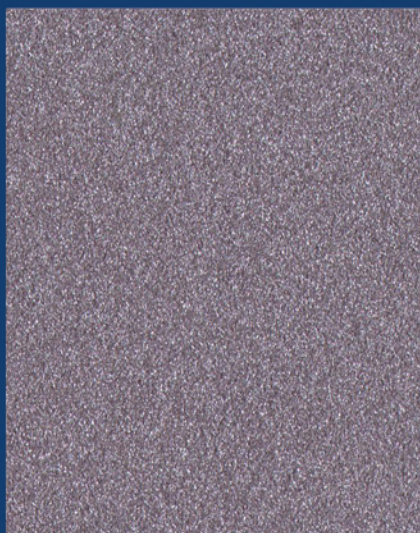

EL 05



EL 06



EL 07



EL 08



EL 09

Choose the Base Coat color as White (800)


National Paints takes no responsibility for slight variations in color reproduction

اختر لون البيس كوت الأبيض (٨٠٠)

لا تتحمل شركة أصباغ ناشونال مسؤولية الاختلاف البسيط في الألوان المنتجة

EXPRESSIONS

Luster

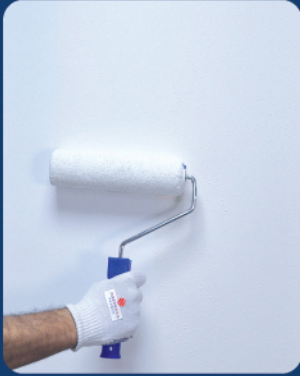

Apply one coat of Expressions Acrylic Primer (White), diluted with 10-15% water, by using roller and allow it to dry for 1 hour.

01

STEP

يُطلى السطح بطبقة واحدة من اكسبرشنز اكريليك برايمر مائي (ابيض) مخفف مع الماء بنسبة ١٠ - ١٥ ٪، باستخدام الرول وتترك حتى تجف لمدة ساعة واحدة.

Apply one coat of Expressions Base Coat (White), diluted with 5-10% water, by using roller and allow it to dry for 2 hours.

02

STEP

يُطلى السطح بطبقة واحدة من اكسبرشنز بيس كوت (ابيض) مخفف مع الماء بنسبة ٥ - ١٠ ٪، باستخدام الرول وتترك حتى تجف لمدة ٢ ساعة.

Apply first coat of the chosen color of Expressions Luster, diluted with 15-25% water, (If necessary filter through a 50 mesh), by using an electrical hand spray gun and allow it to dry for 2 hours.

03

STEP

يُطلى السطح بالطبقة الاولى من اكسبرشنز لستر حسب اللون المختار مخفف مع الماء بنسبة ١٥ - ٢٥ ٪، يُصفى الصبغ (عند الحاجة من خلال شبك ترشيح رقم ٥٠ مش)، باستخدام مسدس رش يدوي كهربائي وتترك حتى تجف لمدة ٢ ساعة.

Repeat the same method for the second coat application. Allow it to dry.

04

STEP

تُعاد نفس الطريقة السابقة بالنسبة للطبقة الثانية. تترك حتى تجف.

EXPRESSIONS PRODUCTS RANGE

STUCCO • VELVET • DIAMANTI • ESSENZA • LUSTER
• METALLIC • ACCENT • BELLISSI PERLA
• REVOLUTION • REVOLUTION GLAZE

Expressions Luster

اكسبرشنز لستر

Description	: Water based with pearl pigment composition - Environmentally friendly - Decorative glittering effect.
Color	: As per Expressions Luster Shade card.
Theoretical Spreading Rate	: 3.0 - 4.0 m ² / Litre. (Depending on the application method, film thickness & nature of surface).
Approximate Drying Time	: Touch Dry: 30 - 45 minutes, Dry to Recoat: 4 - 5 hours, Full Dry: 24 hours.
Thinning	: Approximately 15 - 25% water.
Application Tools	: Recommended electrical hand spray gun.

وصف المنتج	: مائي الأساس ويحتوي على خضاب لؤلؤي - صديق للبيئة - تأثير زخرفي براق.
الألوان	: حسب بطاقة ألوان اكسبرشنز لستر.
معدل التغطية النظري	: ٣ - ٤ م ^٢ / لتر، يعتمد ذلك على طريقة الاستعمال، سماكة طبقة الدهان وطبيعة السطح.
الوقت اللازم للجفاف (تقريباً)	: الجفاف عند اللمس: ٣٠ - ٤٥ دقيقة، الوقت اللازم لصبغ الطبقة التالية: ٤ - ٥ ساعات، الجفاف التام: ٢٤ ساعة.
التخفيف	: يخفف مع الماء بنسبة ١٥ - ٢٥٪ تقريباً.
أدوات الاستخدام	: مسدس رش كهربائي يدوي.

Recommended System

Expressions Acrylic Primer (WB)	1 Coat
Expressions Base Coat	1 Coat
Expressions Luster	2 Coats

نظام الصبغ الموصى باستعماله

اكسبرشنز اكريليك برايمر (مائي)	١ طبقة
اكسبرشنز بيس كوت	١ طبقة
اكسبرشنز لستر	٢ طبقة