



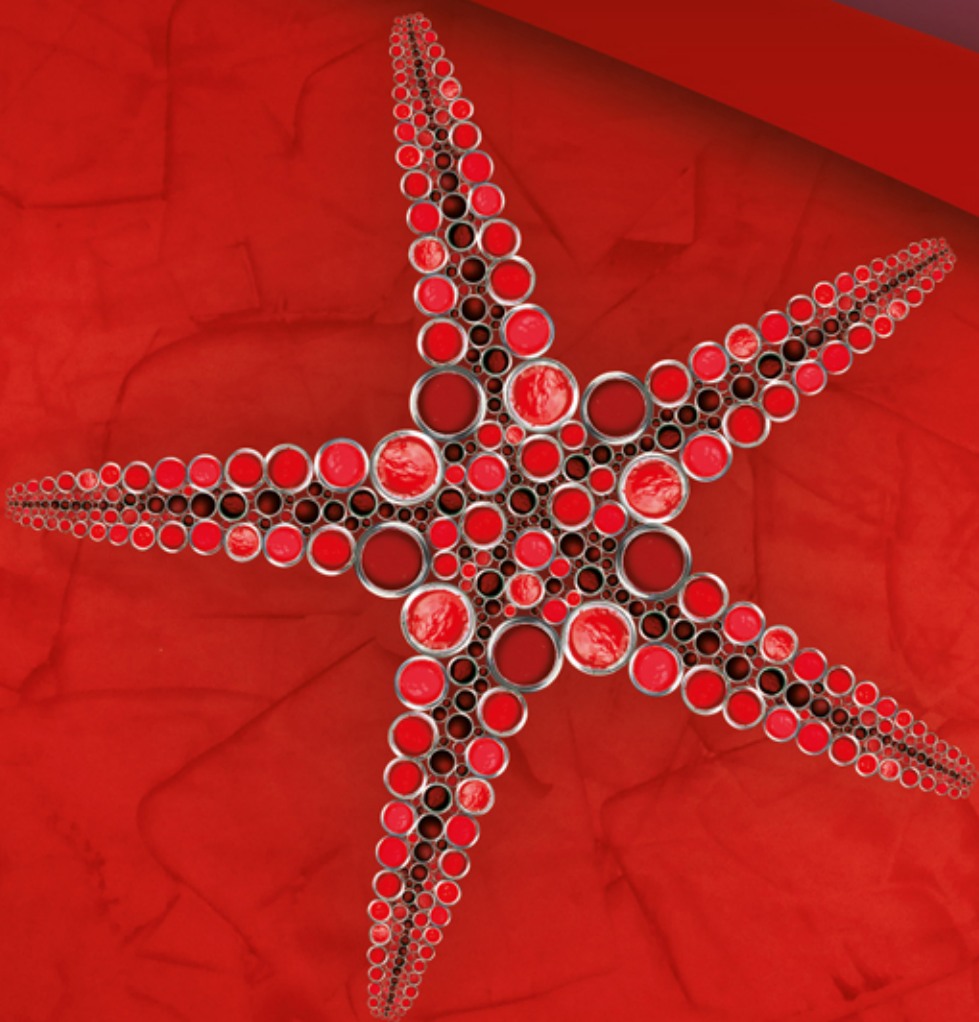

NATIONAL[®]
PAINTS

EXPRESSIONS

Stucco



Beyond Colors...
Beyond Imagination.

EXPRESSIONS *Stucco*



NP A 33.4



NP A 12.2



NP A 9.2



NP A 2.1



NP A 40.5



NP C 15.1



NP C 10.1



NP B 1.1



NP D 7.2



NP C 16.3



NP C 11.3



NP C 2.1



NP D 9.6



NP E 6.6



NP B 7.4



NP B 2.5

Choose the Base Coat color as White (800)

National Paints takes no responsibility for slight variations in color reproduction

EXPRESSIONS *Stucco*




ES GOLD

Expressions Stucco - 678
Expressions Metallic Gold



ES SILVER

Expressions Stucco - 804
Expressions Metallic Silver

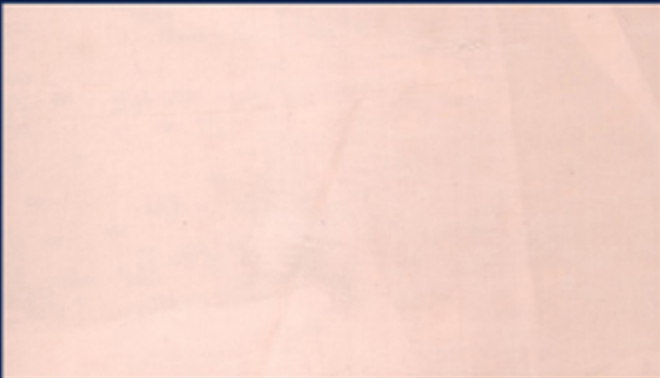

Expressions Stucco - NP A 11.5
Expressions Revolution Glaze ERG - 03



Expressions Stucco - NP D 23.2
Expressions Revolution Glaze ERG - GOLD



Expressions Stucco - NP B 19.3
Expressions Revolution Glaze ERG - 04



Expressions Stucco - NP C 22.3
Expressions Revolution Glaze ERG - 07

تتوفر كذلك تشكيلة واسعة من ألوان اكسبرشنز ستوكو المختارة

Wide color selection of Expressions Stucco are also available.

EXPRESSIONS *Stucco*



NP A 1.3



NP A 21.1



NP A 18.1



NP A 19.1



NP A 1.5



NP A 21.4



NP B 18.1




NP A 29.2



NP D 21.3



NP C 22.3

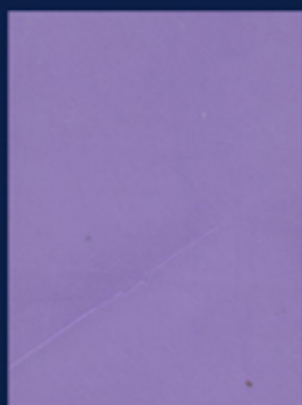

NP C 20.4



NP G 3.1



NP E 19.5



NP E 12.5



NP E 11.5



NP G 6.6

اختر لون البيس كوت الأبيض (٨٠٠)

لا تتحمل شركة أصباغ ناشونال مسؤولية الاختلاف البسيط في الألوان المنتجة

EXPRESSIONS

Stucco



Step 1 & 2



Step 3



Step 4



Step 5



Apply one coat of Expressions Acrylic Primer (White), diluted with 10-15% water, by using roller and allow it to dry for 1 hour.

01

STEP

يطلّي السطح بطبقة واحدة من اكسبرشنز اكريليك برايمر مائي (ابيض)، مخفف مع الماء بنسبة ١٠ - ١٥ ٪، باستخدام الرول وتترك حتى تجف لمدة ساعة واحدة.

Apply one coat of Expressions Base Coat (White), diluted with 5-10% water, by using roller and allow it to dry for 2 hours.

02

STEP

يطلّي السطح بطبقة واحدة من اكسبرشنز بيس كوت (ابيض)، مخفف مع الماء بنسبة ٥ - ١٠ ٪، باستخدام الرول وتترك حتى تجف لمدة ٢ ساعة.

Apply first coat of the chosen color of Expressions Stucco, as a smooth finish by using stainless steel scraper and allow it to dry for 2 hours.

03

STEP

يطلّي السطح بالطبقة الاولى من اكسبرشنز ستوكو حسب اللون المختار، للحصول على مظهر نهائي املس باستخدام سكين معجون فولاذي لا يصدا (ستالمن استويل) وتترك حتى تجف لمدة ٢ ساعة.

Apply second coat as a design coat by using stainless steel scraper and allow it to dry for 3 hours. Make the surface smoothen by using sand paper and clean the dust or any loose particles with a dry cotton cloth.

04

STEP

يطلّي السطح بالطبقة الثانية كطبقة للتصميم الزخرفي باستخدام سكين معجون فولاذي لا يصدا وتترك لمدة ٣ ساعات. ينعم السطح بواسطة ورق صنفرة ثم ينظف غبار الصنفرة او اي جزيئات سائبة باستعمال قطعة قماش قطني جافة.

To make marble effect appearance, buff the surface by using stainless steel scraper or buffing wheel.

05

STEP

يصلّ السطح باستعمال سكين معجون فولاذي لا يصدا او بواسطة ماكينة صقل للحصول على شكل رخامي المظهر.

To create pearlescent marble effect, apply one coat of desired color of Expressions Metallic or Expressions Revolution Glaze by using stainless steel scraper, same as of the Expressions Stucco design. (It is an optional coat). Allow it to dry.

06

STEP

لتكوين تأثير لؤلؤي رخامي المظهر، يطلّي السطح بطبقة واحدة من اكسبرشنز ميتاليك او اكسبرشنز ريفوليوشن جلز حسب اللون المطلوب، باستخدام سكين معجون فولاذي لا يصدا، كما في زخرفة اكسبرشنز ستوكو (طبقة اختيارية). ويترك حتى يجف.

EXPRESSIONS

PRODUCTS RANGE

STUCCO • VELVET • DIAMANTI • ESSENZA • LUSTER
• METALLIC • ACCENT • BELLISSI PERLA
• REVOLUTION • REVOLUTION GLAZE

Expressions Stucco

اكسبرشنز ستوكو

Description	: Water based - Environmentally friendly - Marble effect appearance - Smooth finish.	: مائي الأساس - صديق للبيئة - رخامي المظهر - يعطي مظهر نهائي أملس.	وصف المنتج
Color	: Colors and shades can be created through the National Computerized Color Tinting System that offers a wide selection of shades.	: يمكن تحضير ألوانك المفضلة من خلال نظام ناشونال لخلط و تحضير الألوان بواسطة الكمبيوتر لتوفير تشكيلة واسعة من الألوان المختارة.	الألوان
Theoretical Spreading Rate	: 4.0 m ² / Litre. (Depending on the application method, film thickness & nature of surface).	: 4 م ² / لتر، يعتمد ذلك على طريقة الاستعمال، سماكة طبقة الدهان وطبيعة السطح.	معدل التغطية النظري
Approximate Drying Time	: Touch Dry: 30 - 45 minutes, Dry to Recoat: 4 - 5 hours, Dry to Buff: 6 - 8 hours.	: الجفاف عند اللمس: 30 - 45 دقيقة، الوقت اللازم لصيغ الطبقة التالية: 4 - 5 ساعات، جاهز للصقل: 6 - 8 ساعات.	الوقت اللازم للجفاف (تقريباً)
Thinning	: Ready to use.	: جاهز للاستخدام.	التخفيف
Application Tools	: Stainless steel scraper, Putty knife or Glazing knife.	: قاشطة فولاذ مقاوم للصدأ، سكين معجون أو سكين للصقل.	أدوات الاستخدام
Buffing Tools	: Stainless steel scraper or buffing hand wheel.	: قاشطة فولاذ مقاوم للصدأ أو عجلة الصقل.	أدوات الصقل

Recommended System

Expressions Acrylic Primer (WB)	1 Coat
Expressions Base Coat	1 Coat
Expressions Stucco	2 Coats

نظام الصيغ الموصى باستعماله

اكسبرشنز اكريليك برايمر (مائي)	1 طبقة
اكسبرشنز بيس كوت	1 طبقة
اكسبرشنز ستوكو	2 طبقة