



NATIONAL[®]
PAINTS



GRAFFIO DECOR & SYNPLAST

Description:

Formulated with Acrylic Copolymer Emulsion and antimicrobial additives. It contains 2 - 3 mm sized marble aggregates. It has good weather resistance and long lasting color properties. Suitable for plasters, concrete, masonry, wood, gypsum and cement fiber panel.

Theoretical Spreading Rate:

0.6 - 0.7 m² / Litre depending on the surface and film thickness.

Approximate Drying Time:

Touch Dry: 1 - 2 hours, Full Dry: 48 hours.

Application Tools:

Special Trowel.

Recommended System

National Acrylic Primer (WB) OR PVA Primer White	1 Coat
National Graffio Decor	1 Coat
Apply using a trowel. Make the straight grooves design by using slight pressure on wet paint.	

وصف المنتج:

يتكون من رابط أكريليك كوبوليمر إملشن ومواد مضادة للأحياء المجهرية. يحتوي على حبيبات الرخام ٢ - ٣ ملم، مقاوم جيد للظروف الجوية ومميزاً بالألوان تدوم طويلاً. يوصى بإستعماله للبلاستر والأسطح الإسمنتية، الخرسانة، مواد البناء، الخشب، الألواح الجبسية وألواح الإسمنت الليفي.

معدل التغطية النظري:

٠,٦ - ٠,٧ م^٢ / لتر يعتمد ذلك على طبيعة السطح وسماكة طبقة الصبغ.

الوقت اللازم للجفاف (تقريباً):

الجفاف عند اللمس: ١ - ٢ ساعة، الجفاف التام: ٤٨ ساعة.

أدوات الإستخدام:

مسطرين خاص.

نظام الصبغ الموصى بإستعماله

١ طبقة	ناشونال أكريليك برايمر (مائي) او بي في ايه برايمر أبيض
١ طبقة	ناشونال جرافيو ديكور
يتم تحريك المسطرين بصورة مستقيمة بإستعمال ضغط خفيف فوق طبقة الصبغ المبلى للحصول على أخاديد زخرقية مستقيمة.	

LONG LASTING PROTECTIVE COATING




GRAFFIO DÉCOR (800) & POLYURETHANE (GLOSS)



GRAFFIO DÉCOR (800) & SHIELD TOP COAT(SILK)



GRAFFIO DÉCOR (800) & ACRYLIC ROCK (MATT)

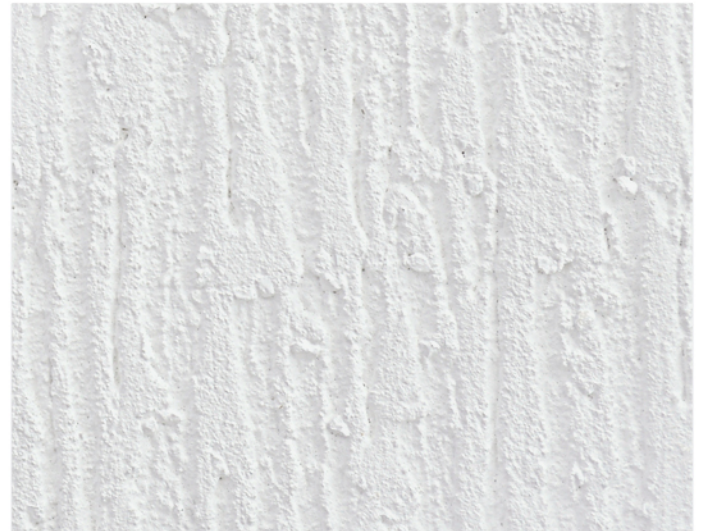

GRAFFIO DÉCOR (800) & WEATHER RESIST (MATT)



LFN 0771



LFW 0051



LFW 0143



LFW 0641




LFN 0821




LFN 0652



LFW 0023

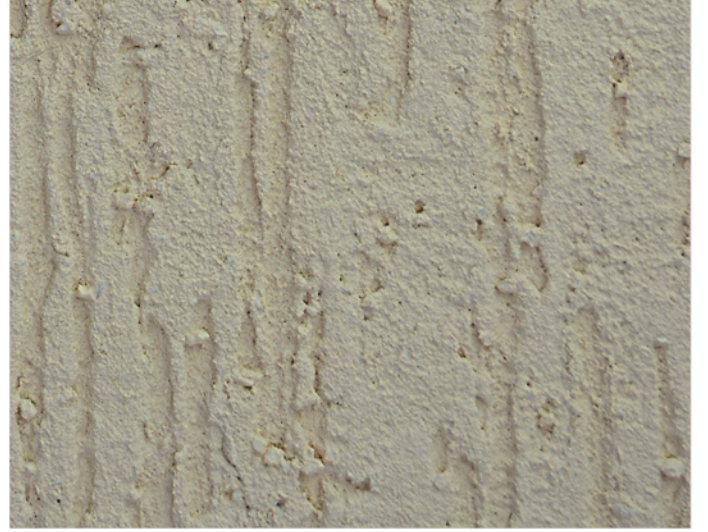


LFN 0591

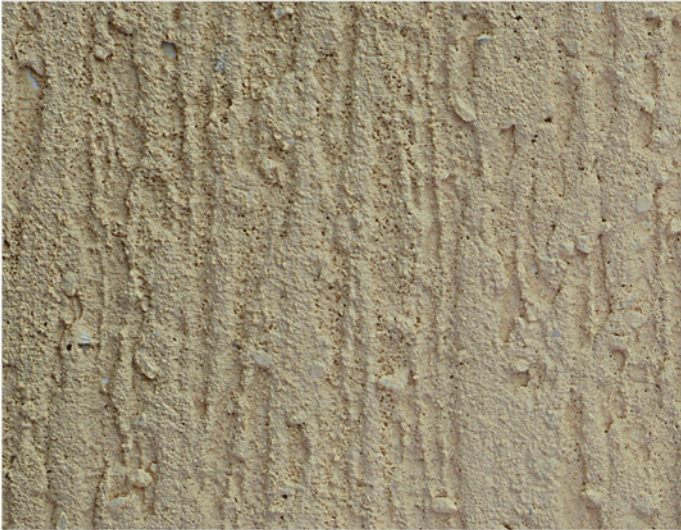

LFC 0241



LFN 0602

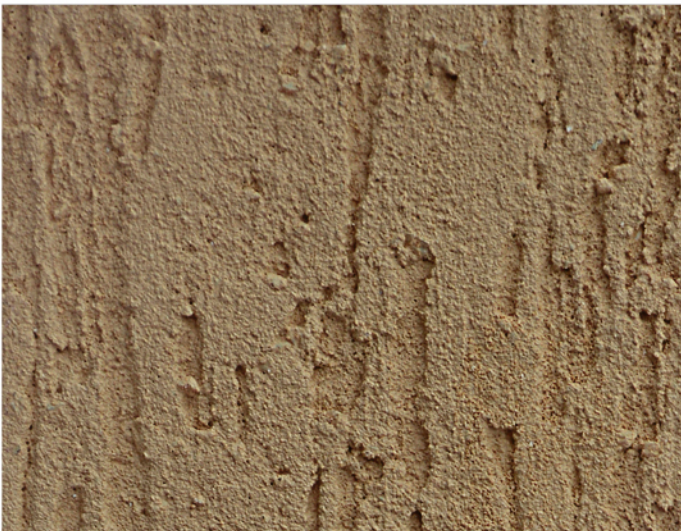

LFC 0242




LFN 0612



NATIONAL[®]
PAINTS

GRAFFIO DECOR

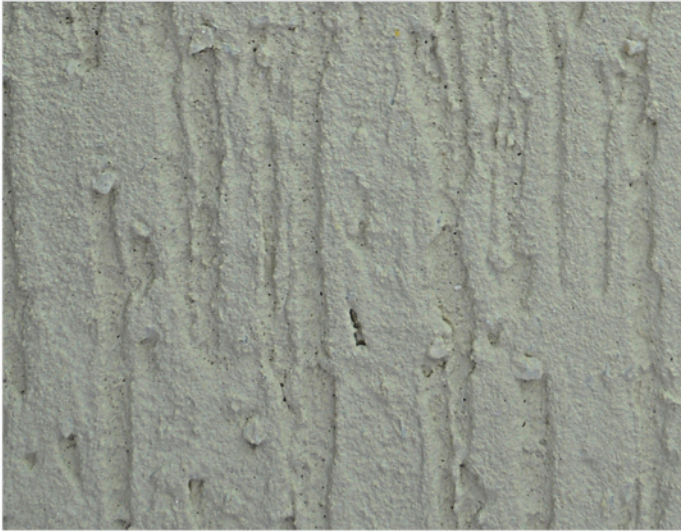


LFN 0751



LFN 0761



LFN 0851

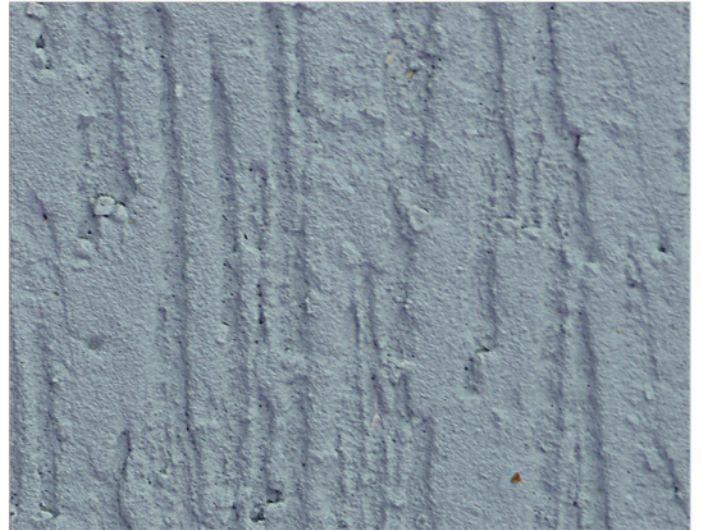

LFN 0852



LFN 0711




LFN 0712

بطاقة الألوان هذه تلغي كل بطاقات الألوان السابقة.




LFC 0191

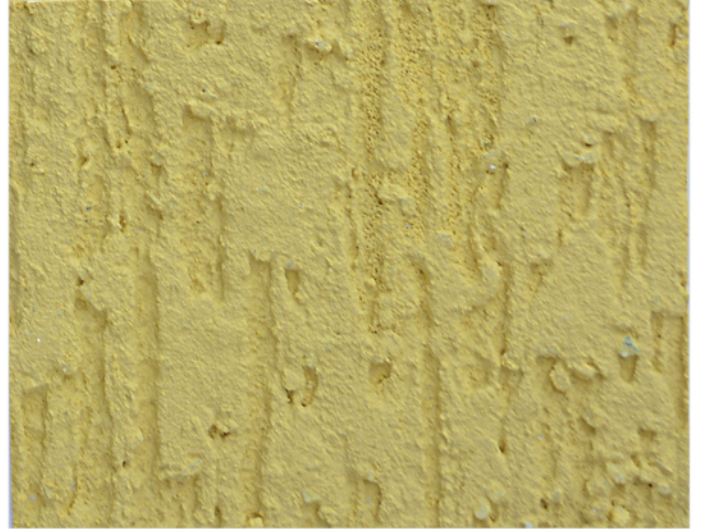

LFC 0162



LFC 0282

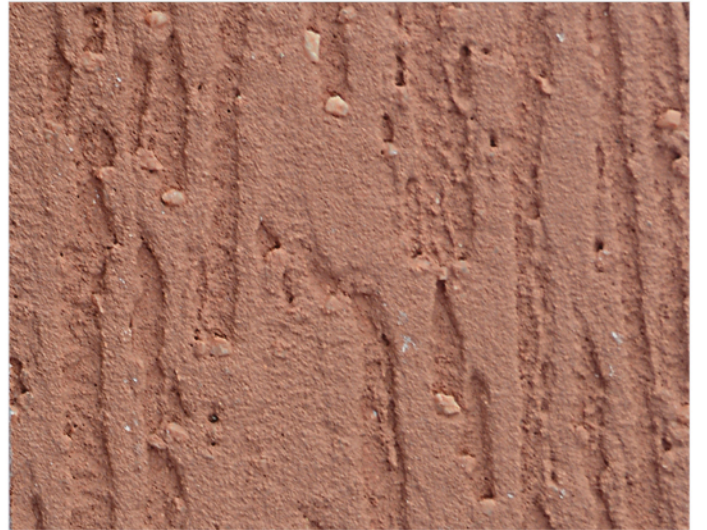

LFC 0283



LFN 0671



LFC 0292

Description:

Formulated with Acrylic Copolymer Emulsion and antimicrobial additives. It provides durable and tough coating with good weather resistance in hot and humid conditions. Suitable for plasters, concrete, masonry, wood, gypsum and cement fiber panel.

Theoretical Spreading Rate:

0.5 - 0.7 m² / Litre depending on the surface and film thickness.

Approximate Drying Time:

Touch Dry: 1 - 2 hours, Full Dry: 48 hours.

Application Tools:

Trowel.

Recommended System

National Acrylic Primer (WB)	1 Coat
National Synplast Apply using a trowel. Make the round grooves design by applying slight pressure while rotating the trowel on wet paint.	1 Coat

وصف المنتج:

صبغ تكستشر زخرفي، يحتوي على رابط أكريليك كوبوليمر إملشن، ومواد مضادة للأحياء المجهرية. قوي، شديد التحمل ومقاوم جيد للظروف الجوية الحارة والرطوبة. يوصى بإستعماله للبلاستر والأسطح الإسمنتية، الخرسانة، مواد البناء، الخشب، الألواح الجبسية وألواح الإسمنت الليفي.

معدل التغطية النظري:

٠,٥ - ٠,٧ م^٢ / لتر يعتمد ذلك على طبيعة السطح وسماكة طبقة الصبغ.

الوقت اللازم للجفاف (تقريباً):


الجفاف عند اللمس: ١-٢ ساعة، الجفاف التام: ٤٨ ساعة.

أدوات الإستخدام:


المسطرين.

نظام الصبغ الموصى بإستعماله

١ طبقة	ناشونال أكريليك برايمر (مائي)
١ طبقة	ناشونال سينبلاست يتم تدوير المسطرين بإستعمال ضغط خفيف فوق الصبغ المبلل للحصول على أخاديد زخرفية دائرية الشكل.

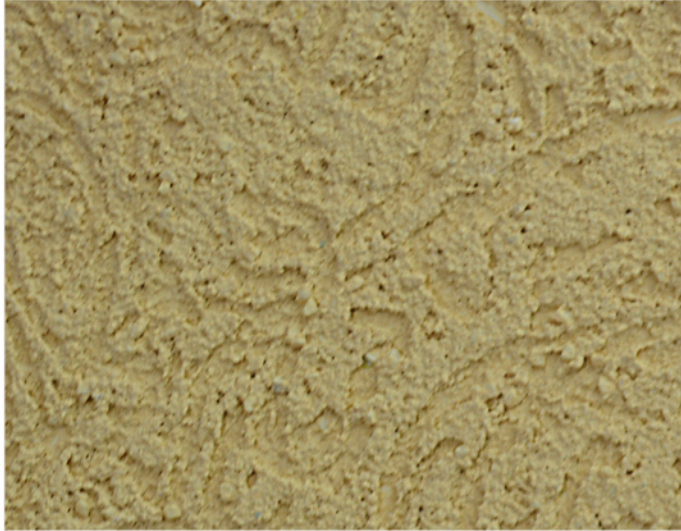


LFC 0191

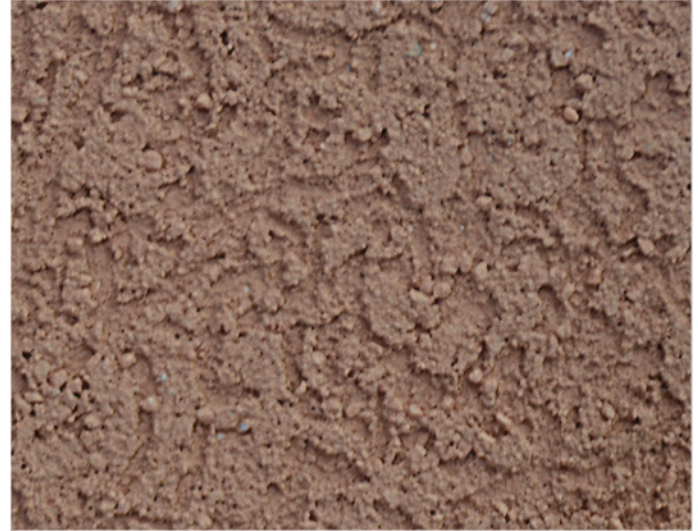

LFN 0652



LFN 0602

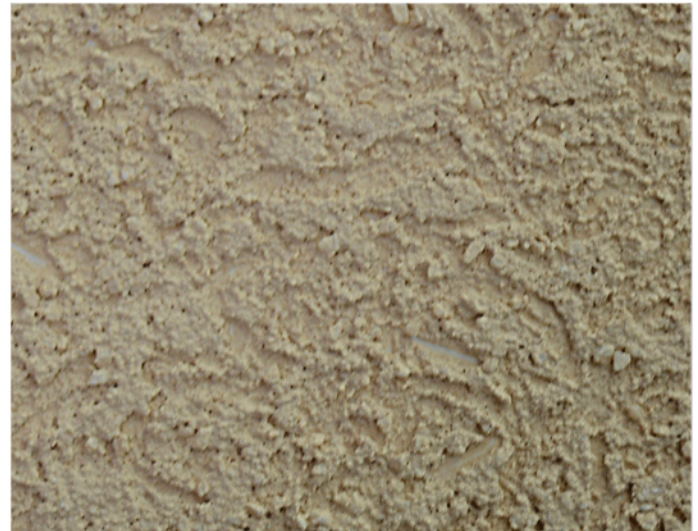

LFN 0591



NATIONAL[®]
PAINTS

www.nationalpaints.com