




NATIONAL[®] **PAINTS** EXPRESSIONS

Velvet

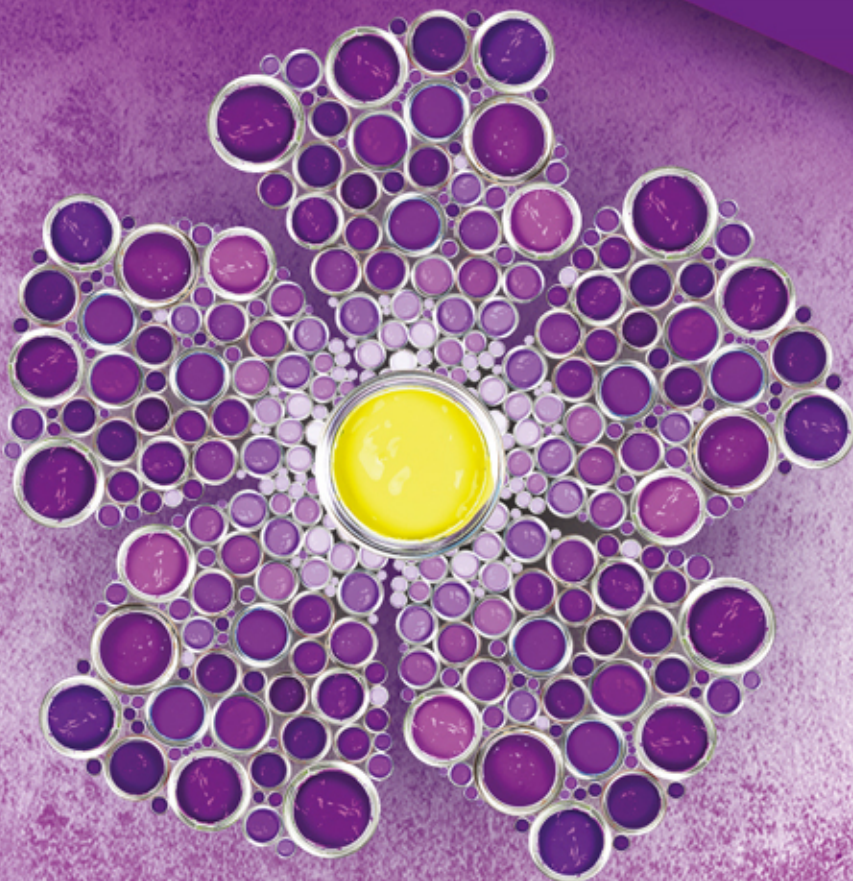

Beyond Colors...
Beyond Imagination.

EXPRESSIONS *Velvet*



NP A 6.2



NP A 37.1



NP A 9.1



NP A 11.3



NP A 6.4



NP A 37.5



NP A 9.3



NP A 11.5



NP D 4.1



NP A 38.6



NP D 8.1



NP D 10.1



NP D 3.2



NP D 6.2



NP D 8.2



NP D 10.2

Choose the Base Coat color closer to the Velvet shade

National Paints takes no responsibility for slight variations in color reproduction

EXPRESSIONS *Velvet*



NP A 15.2



NP A 18.2



NP A 22.2



NP A 25.3



NP A 15.3



NP A 18.3



NP A 22.3



NP A 25.4



NP D 12.1



NP A 18.6



NP A 22.5



NP A 25.5



NP D 12.2



NP D 13.2



NP D 16.2



NP D 19.2

تتوفر كذلك تشكيلة واسعة من ألوان اكسبرشنز فلتس المختارة
Wide color selection of Expressions Velvet are also available.

EXPRESSIONS *Velvet*



NP A 2.3



NP A 35.3



NP A 40.2



NP A 30.3



NP A 2.4



NP A 35.5



NP A 40.3



NP A 30.4



NP D 22.1



NP A 35.6



NP A 40.5



NP A 30.6



NP D 22.2



NP D 1.2



NP D 7.2



NP G 1.2

اختر لون البيس كوت بلون قريب من بطاقة اللون فلفت
لا تتحمل شركة أصباغ ناشونال مسؤولية الاختلاف البسيط في الألوان المنتجة

EXPRESSIONS

Velvet



RED
Base Coat - 638



NP D 7.4



BLACK
Base Coat - Black (890)



Apply one coat of Expressions Acrylic Primer (White), diluted with 10-15% water, by using roller and allow it to dry for 1 hour.

01

STEP

يُطلى السطح بطبقة واحدة من اكسبرشنز اكريليك برايمر مائي (ابيض)، مخفف مع الماء بنسبة ١٠ - ١٥ ٪ باستخدام الرول وتترك حتى تجف لمدة ساعة واحدة.



Apply one coat of Expressions Base Coat (closer to the color of Expressions Velvet), diluted with 5-10% water, by using roller and allow it to dry for 2 hours.

02

STEP

يُطلى السطح بطبقة واحدة من اكسبرشنز بيس كوت (مقارب الى لون اكسبرشنز فلتنت) مخفف مع الماء بنسبة ٥ - ١٠ ٪ باستخدام الرول ويترك حتى يجف لمدة ٢ ساعة.

Apply first coat of the chosen color of Expressions Velvet, by using plastic trowel/spatula or brush and allow it to dry for 4 hours.

03

STEP

يُطلى السطح بالطبقة الاولى من اكسبرشنز فلتنت حسب اللون المختار، باستخدام مسطرين بلاستيكي/سكين معجون او الفرشاة وتترك حتى تجف لمدة ٤ ساعات.

Apply second coat of the Expressions Velvet and make desired design with a plastic trowel moving on wet surface in a globular manner. Allow it to dry.

04

STEP

يُطلى السطح بالطبقة الثانية من اكسبرشنز فلتنت ويتم تحريك المسطرين البلاستيكي بطريقة كروية فوق الطبقة النهائية وهي مبللة للحصول على الشكل الزخرفي المطلوب ويترك حتى يجف.

EXPRESSIONS PRODUCTS RANGE

STUCCO • VELVET • DIAMANTI • ESSENZA • LUSTER
• METALLIC • ACCENT • BELLISSI PERLA
• REVOLUTION • REVOLUTION GLAZE

Expressions Velvet

اكسبرشنز فلفيت

Description	: Acrylic Emulsion with pearl pigment composition - Environmentally friendly - Easy to clean.
Color	: Colors and shades can be created through the National Computerized Color Tinting System that offers a wide selection of colors as per NP fandeck.
Theoretical Spreading Rate	: 8.0 - 10 m ² / Litre. (Depending on the application method, film thickness & nature of surface).
Approximate Drying Time	: Touch Dry: 2 - 3 hours, Dry to Recoat: 10 - 14 hours, Full Dry: 24 hours.
Thinning	: Ready to use.
Application Tools	: Plastic Trowel / Spatula or Brush.

وصف المنتج	: أكريليك امulsion مع خضاب لؤلؤني - صديق للبيئة - سهل التنظيف.
الألوان	: يمكن خضير ألوانك المفضلة من خلال نظام ناشونال خلط وخضير الألوان بواسطة الكمبيوتر لتوفير تشكيلة واسعة من ألوان كاتالوج ان بي فاندك.
معدل التغطية النظري	: ٨ - ١٠ م ^٢ / لتر يعتمد ذلك على طريقة الاستعمال سماكة طبقة الدهان وطبيعة السطح.
الوقت اللازم للجفاف (تقريباً)	: الجفاف عند اللمس: ٢ - ٣ ساعات, الوقت اللازم لصيغ الطبقة التالية: ١٠ - ١٤ ساعة, الجفاف التام: ٢٤ ساعة.
التخفيف	: جاهز للاستخدام.
أدوات الاستخدام	: مسطرين بلاستيكي, سكين بسط المعجون أو الفرشاة.

Recommended System

Expressions Acrylic Primer (WB)	1 Coat
Expressions Base Coat	1 Coat
Expressions Velvet	2 Coats

نظام الصيغ الموصى باستخدامه

اكسبرشنز اكريليك برايمر (مائي)	١ طبقة
اكسبرشنز بيس كوت	١ طبقة
اكسبرشنز فلفيت	٢ طبقة