






NCV 01

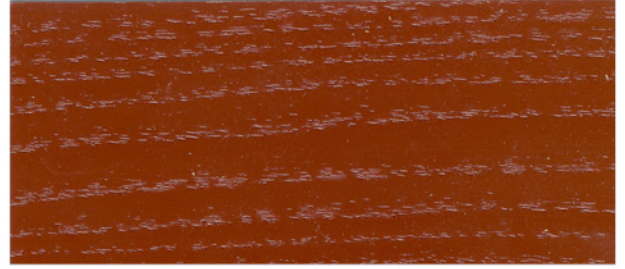


NCV 06

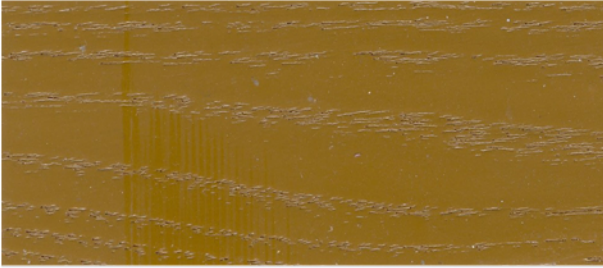


NCV 02

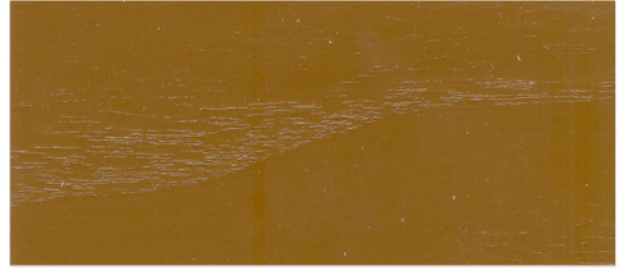


NCV 07

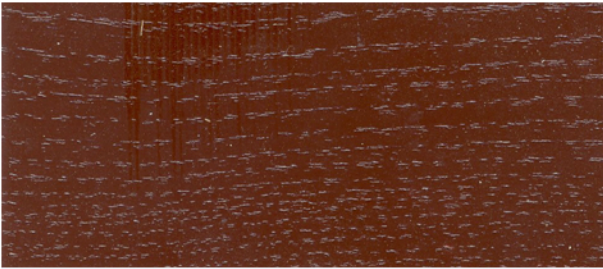


NCV 03

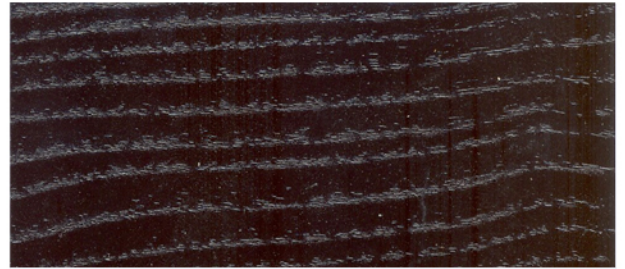


NCV 08

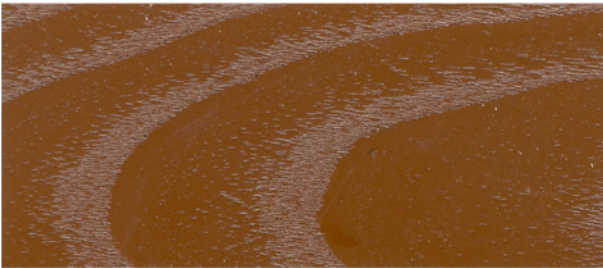


NCV 04

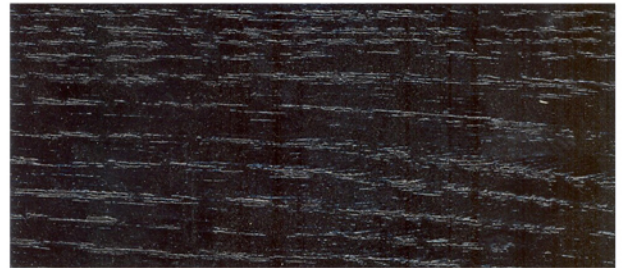

NCV 09

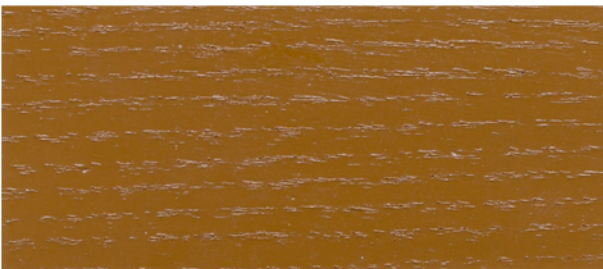

NCV 05

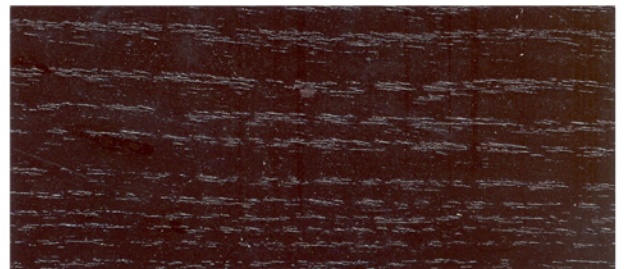

NCV 10

الوصف:

National color varnish is a general purpose transparent color varnish, based on oil modified alkyd resin for the interior and exterior application on wooden surfaces. The transparent wood color varnish penetrates into the grains of the wooden surface and provides natural color and appearance of the wood without hiding the grains. It can be over coated with National Synthetic Varnish.

الاستعمال الموصى به:

National Color Varnish is ideally recommended for the use in the furniture/carpentry fields. It can be applied on timberwork such as doors, windows, tables, cupboards etc. to make natural and particular wooden color.

الألوان:

Available as per **National Color Varnish** shade card.

تحضير السطح:

Make sure that the surface should be sound, clean and free from oil, grease, loose particles, dust, etc. Clean the wood thoroughly with the standard emery paper.

ادوات الاستخدام:

The stain can be applied using brush, roller and spray.

التخفيف:

It is supplied in a ready to use form. For Thinning, 5% max National G.P. Thinner can be added if required.

تنظيف المعدات:

Clean the equipment with National G.P. Thinner immediately after completing the work.

معدل التغطية النظري:

10 - 17 m² / Litre depending on the film thickness.

وقت الجفاف:

Touch dry: 4 - 6 Hours.

Dry to recoat: 12 - 16 Hours.

Dry to overcoat: 24 Hours.



NCV CLEAR

الوصف:

ناشونال كلر فارنيش، ورنيش شفاف ملون، متعدد الاستعمالات، ذو اساس راتنجي الكيدي / زيتي معدّل، يستعمل فوق الاسطح الخشبية الداخليه والخارجيه. يتغلغل داخل الياف الاسطح الخشبيه ويبرز بوضوح جمال الوان ومظهر الخشب الطبيعي. يمكن طلاؤه بطبقه نهائيه من ناشونال سنثتك فارنيش.

الاستعمال الموصى به:

يوصى باستعمال ناشونال كلر فارنيش غالباً في مجالات الاثاث / النجاره ويمكن استعماله لطلاء المصنوعات الخشبيه مثل الابواب، الشبابيك، المناضد والخزائن (الدواليب) الخ. لغرض الحصول على الوان الخشب الطبيعي والوان الخشب الخاصه.

الألوان:

حسب بطاقة الوان ناشونال كلر فارنيش.

تحضير السطح:

يجب ان يكون السطح نظيفاً، متماسكاً وخالياً من العيوب، الزيوت، الشحوم، الجزيئات العالق، الغبار.. الخ. وذلك قبل المباشرة بعملية الطلاء. تنظف الاسطح الخشبيه جيداً باستخدام ورق صنفرة قياسي.

ادوات الاستخدام:

الفرشاه، الرول، والرش.

التخفيف:

جاهز للاستعمال، ويمكن تخفيفه مع ناشونال جي بي ثنر بنسبة لا تزيد عن ٥٪ عند الحاجة.

تنظيف المعدات:

تُنظف المعدات باستخدام ناشونال جي بي ثنر مباشرة بعد الانتهاء من العمل.

معدل التغطية النظري:

١٠ - ١٧ م^٢ / لتر يعتمد على سماكة طبقة الدهان.

وقت الجفاف:

الجفاف عند اللمس : ٤ - ٦ ساعات.

الزمن اللازم لصبغ الطبقة التاليه : ١٢ - ١٦ ساعه.

الزمن اللازم لصبغ الطبقة النهائيه : ٢٤ ساعه.

نظام الصبغ الموصى به:

٢ طبقة	ناشونال كلر فارنيش
--------	--------------------

Recommended Coating System:

National Color Varnish	2 Coats
------------------------	---------