




NATIONAL[®]
PAINTS

EXPRESSIONS

Revolution

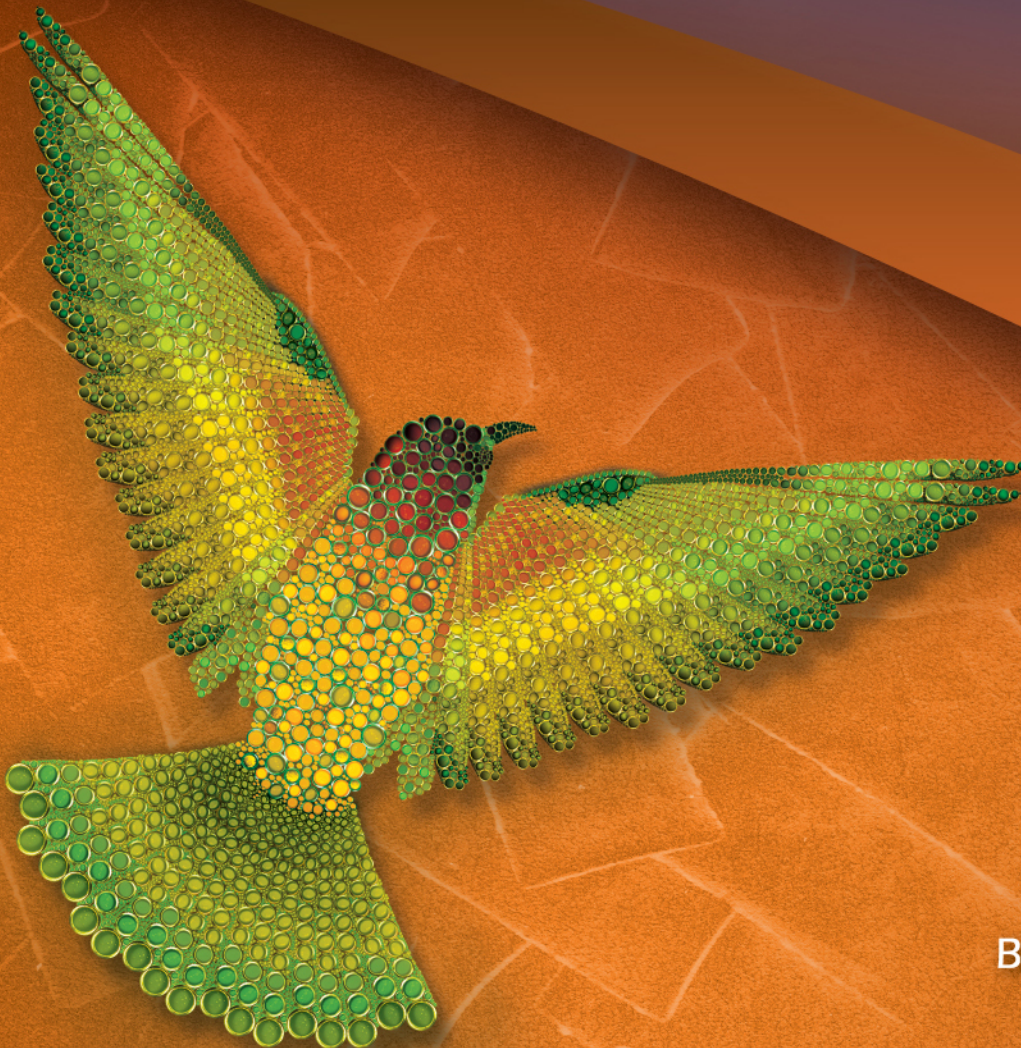


Beyond Colors...
Beyond Imagination.

EXPRESSIONS *Revolution Glaze*



ERG - SILVER

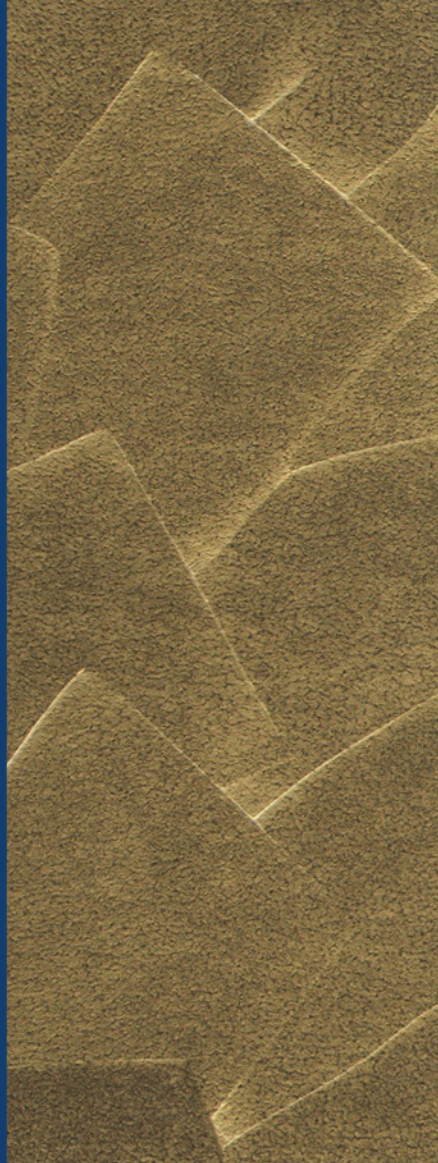

ERG - GOLD



ERG - COPPER



ERG - 01




ERG - 02

اختر لون البيس كوت باللون الاسود (٨٩٠) بالنسبة لريڤوليوشن جليز

Choose the Base Coat color as Black (890) for Revolution Glaze


EXPRESSIONS *Revolution Glaze*

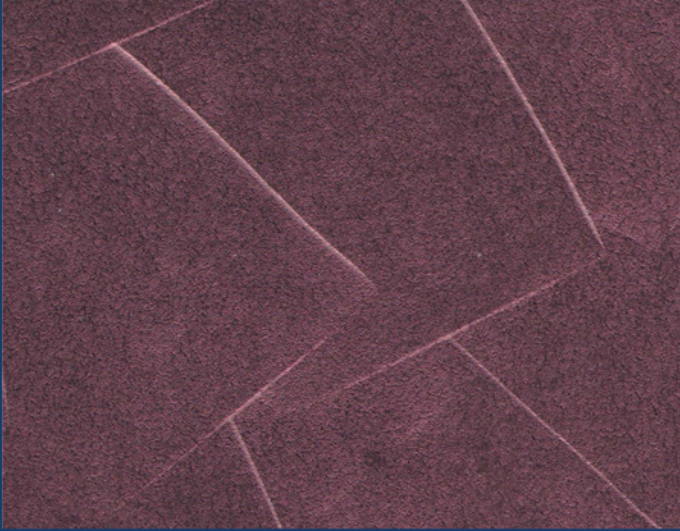

ERG - 03



ERG - 04

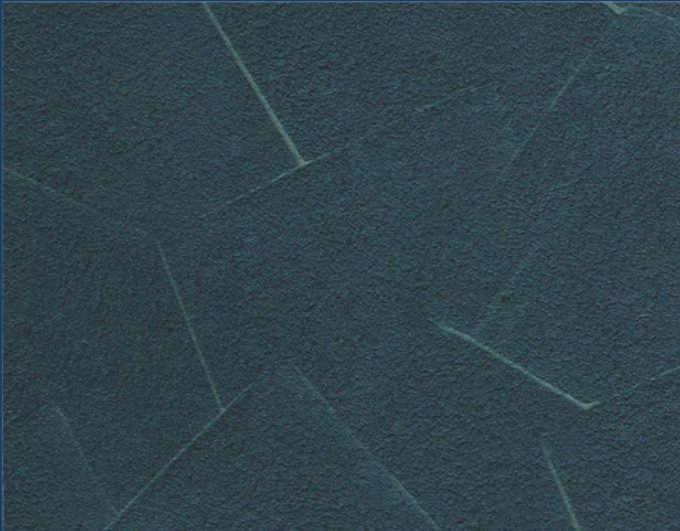


ERG - 05



ERG - 06



ERG - 07

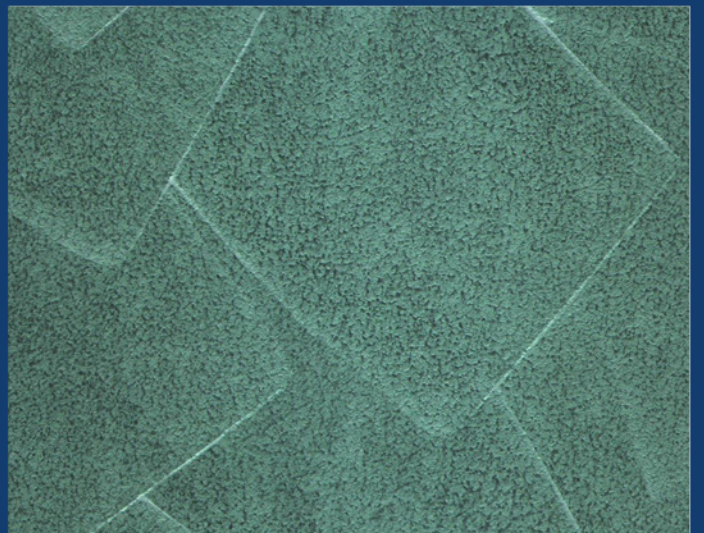

ERG - 08

اختر لون البيس كوت باللون الاسود (٨٩٠) بالنسبة لريفيلايوشن جليز


Choose the Base Coat color as Black (890) for Revolution Glaze

EXPRESSIONS *Revolution*



ER - GOLD

Base Coat - 802

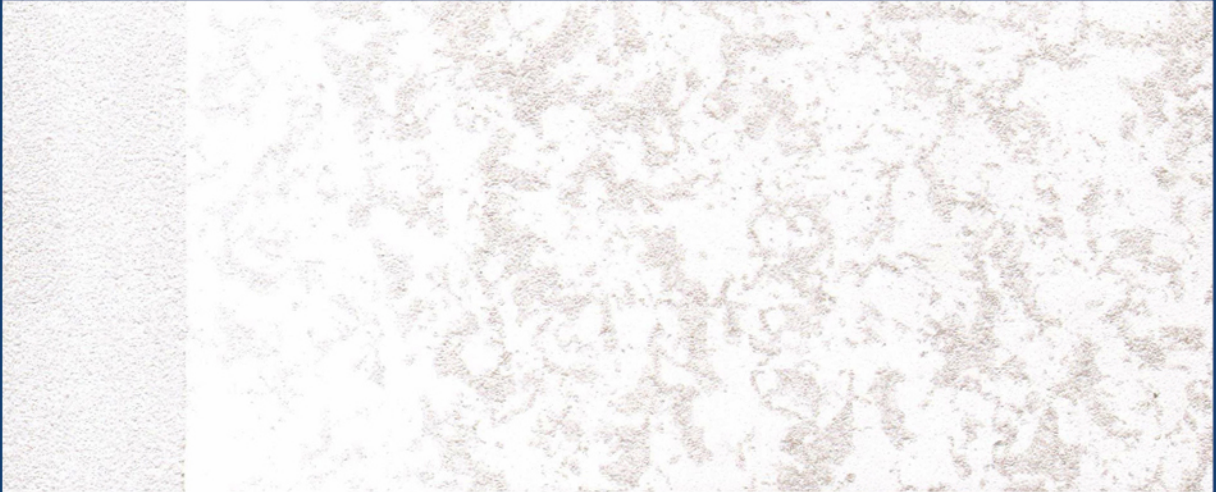

ER - SILVER

Base Coat - White (800)




ER - COPPER

Base Coat - 394

لا تتحمل شركة أصباغ ناشونال مسؤولية الاختلاف البسيط في الألوان المنتجة
National Paints takes no responsibility for slight variations in color reproduction

EXPRESSIONS *Revolution*



Apply one coat of Expressions Acrylic Primer (White), diluted with 10-15% water, by using roller and allow it to dry for 1 hour.

01

STEP

يطلى السطح بطبقة واحدة من اكسبرشنز اكريليك برايمر مائي (ابيض) مخفف مع الماء بنسبة ١٠ - ١٥ ٪، باستخدام الرول وتترك حتى تجف لمدة ساعة واحدة.



Apply two coats of desired color of Expressions Base Coat, diluted with 5-10% water, by using roller (give one hour recoating interval between each coat) and allow it to dry for 2 hours.

02

STEP

يطلى السطح بطبقتين من اكسبرشنز بيس كوت حسب اللون المختار مخففة مع الماء بنسبة ٥ - ١٠ ٪، باستخدام الرول (على ان تكون فترة الطلاء بين كل طبقة ساعة واحدة) وتترك حتى تجف لمدة ٢ ساعة.


Apply one coat of the chosen color of Expressions Revolution pattern by laying the material uniformly with wet sponge/folded cotton piece. To avoid unpleasant effects and joints continue the decorating application without any overlaps. Apply a little pressure only to the application tool during application. Allow it to dry

03

STEP

يطلى السطح بطبقة واحدة من اكسبرشنز ريفوليوشن حسب اللون المختار، بوضع الطلاء بانتظام، باستخدام قطعة اسفنج مبللة/قطعة قماش مطوية، استمر بعملية الزخرفة بدون تداخل باستعمال ضغط خفيف على اداة الزخرفة لتجنب الفواصل و التاثيرات الزخرفية المتناثرة. تترك حتى تجف.

EXPRESSIONS *Revolution Glaze*



Apply one coat of Expressions Acrylic Primer (White), diluted with 10-15% water, by using roller and allow it to dry for 1 hour.

01

STEP

يطلى السطح بطبقة واحدة من اكسبرشنز اكريليك برايمر مائي (ابيض) مخفف مع الماء بنسبة ١٠ - ١٥ ٪، باستخدام الرول وتترك حتى تجف لمدة ساعة واحدة.



Apply two coats of Expressions Base Coat (Black), diluted with 5-10% water, by using roller (give one hour recoating interval between each coat) and allow it to dry for 2 hours.

02

STEP


يطلى السطح بطبقتين من اكسبرشنز بيس كوت (اسود) مخفف مع الماء بنسبة ٥ - ١٠ ٪، باستخدام الرول (على ان تكون فترة الطلاء بين كل طبقة ساعة واحدة) وتترك حتى تجف لمدة ٢ ساعة.

Apply one coat of the chosen color of Expressions Revolution Glaze uniformly by using a roller and immediately make desired design on the wet surface by using scraper. Allow it to dry.

03

STEP

يطلى السطح بانتظام بطبقة واحدة من اكسبرشنز ريفوليوشن جليز حسب اللون المختار، باستخدام الرول. عمل مباشرة على تشكيل التصميم الزخرفي المطلوب فوق السطح المبلل باستخدام سكين معجون. تترك حتى تجف.



EXPRESSIONS

PRODUCTS RANGE

STUCCO • VELVET • DIAMANTI • ESSENZA • LUSTER
• METALLIC • ACCENT • BELLISSI PERLA
• REVOLUTION • REVOLUTION GLAZE

Expressions Revolution / Revolution Glaze

Description	: Pure acrylic, water based with special pearl pigment composition - Environmentally friendly - Easy to clean - Attractive pearlescent effects.
Color	: As per Expressions Revolution shade card.
Theoretical Spreading Rate	: 9.0 - 12.0 m ² / Litre. (Depending on the application method, film thickness & nature of surface).
Approximate Drying Time	: Touch Dry: 1 - 2 hours, Full Dry: 4 - 6 hours.
Thinning	: Ready to use.
Application Tools	: Sponge / Cotton cloth (for Expressions Revolution) or Roller and Scraper (for Expressions Revolution Glaze).

Recommended System

Expressions Acrylic Primer (WB)	1 Coat
Expressions Base Coat	2 Coats
Expressions Revolution Or Expressions Revolution Glaze	1 Coat

اكسبرشنز ريفوليوشن / ريفوليوشن جليز

وصف المنتج	: أكريليك نقي مائي الأساس مع خضاب لؤلؤلي - صديق للبيئة - سهل التنظيف - تأثيرات لؤلؤية فائقة.
الألوان	: حسب بطاقة ألوان اكسبرشنز ريفوليوشن.
معدل التغطية النظري	: ٩ - ١٢ م ^٢ / لتر، يعتمد ذلك على طريقة الاستعمال. سماكة طبقة الدهان وطبيعة السطح.
الوقت اللازم للجفاف (تقريباً)	: الجفاف عند اللمس: (١ - ٢ ساعات، الجفاف التام: ٤ - ٦ ساعات).
التخفيف	: جاهز للاستخدام.
أدوات الاستخدام	: الأسفنج / قماش قطني (اكسبرشنز ريفوليوشن) أو الرول وسكين المعجون (اكسبرشنز ريفوليوشن جليز).

نظام الصبغ الموصى باستعماله

١ طبقة	اكسبرشنز اكريليك برايمر (مائي)
٢ طبقة	اكسبرشنز بيس كوت
١ طبقة	اكسبرشنز ريفوليوشن أو اكسبرشنز ريفوليوشن جليز