



NATIONAL[®]
PAINTS

EXPRESSIONS

Essenza



Beyond Colors...
Beyond Imagination.


EXPRESSIONS *Essenza*

Actual Samples Colored with SILVER Base



NP D 10.1

Base Coat - NP D 10.1

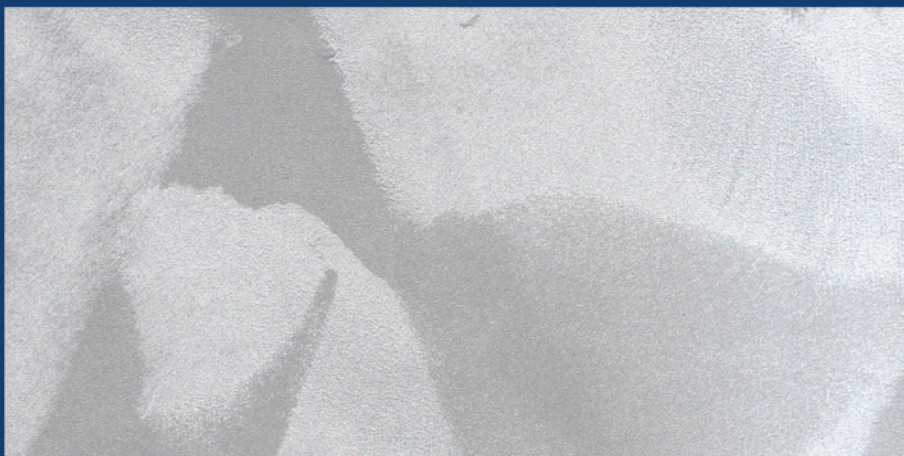

NP A 30.6

Base Coat - NP A 30.6




NP D 16.1

Base Coat - NP D 16.1

اختر لون البيس كوت بلون قريب من بطاقة اللون ايسنزا


Choose the Base Coat color closer to the Essenza shade

EXPRESSIONS *Essenza*

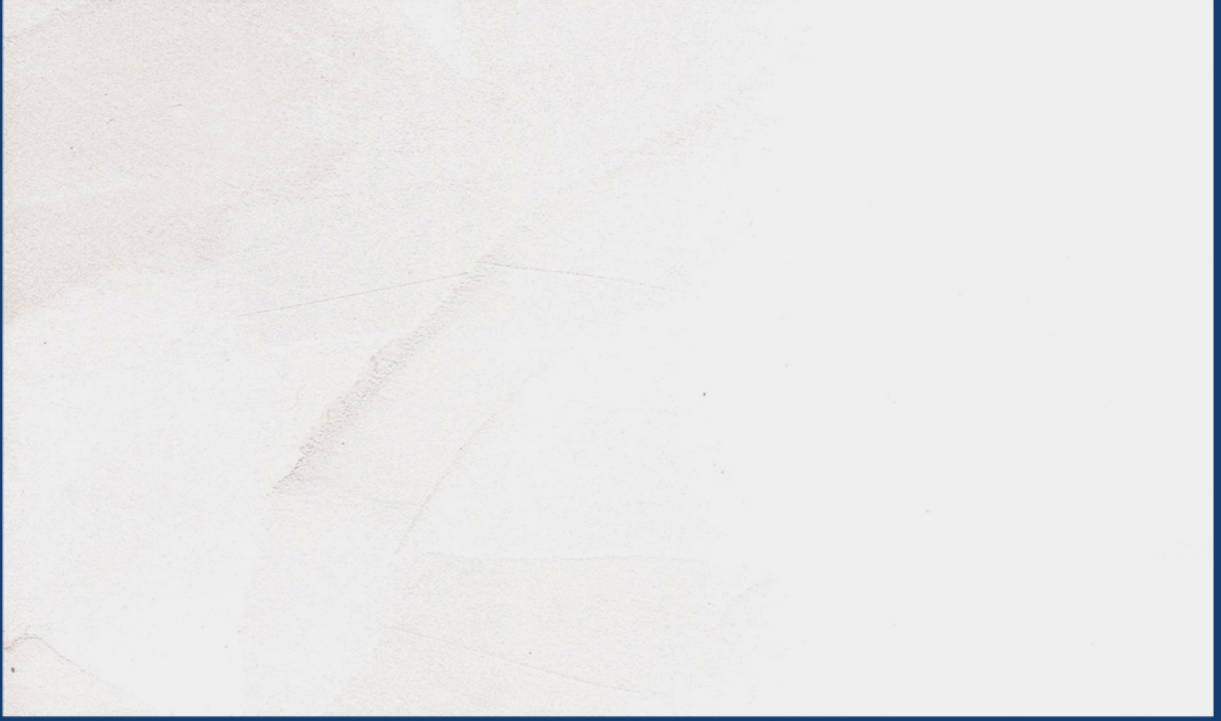

Silver Base

Base Coat - White (800)

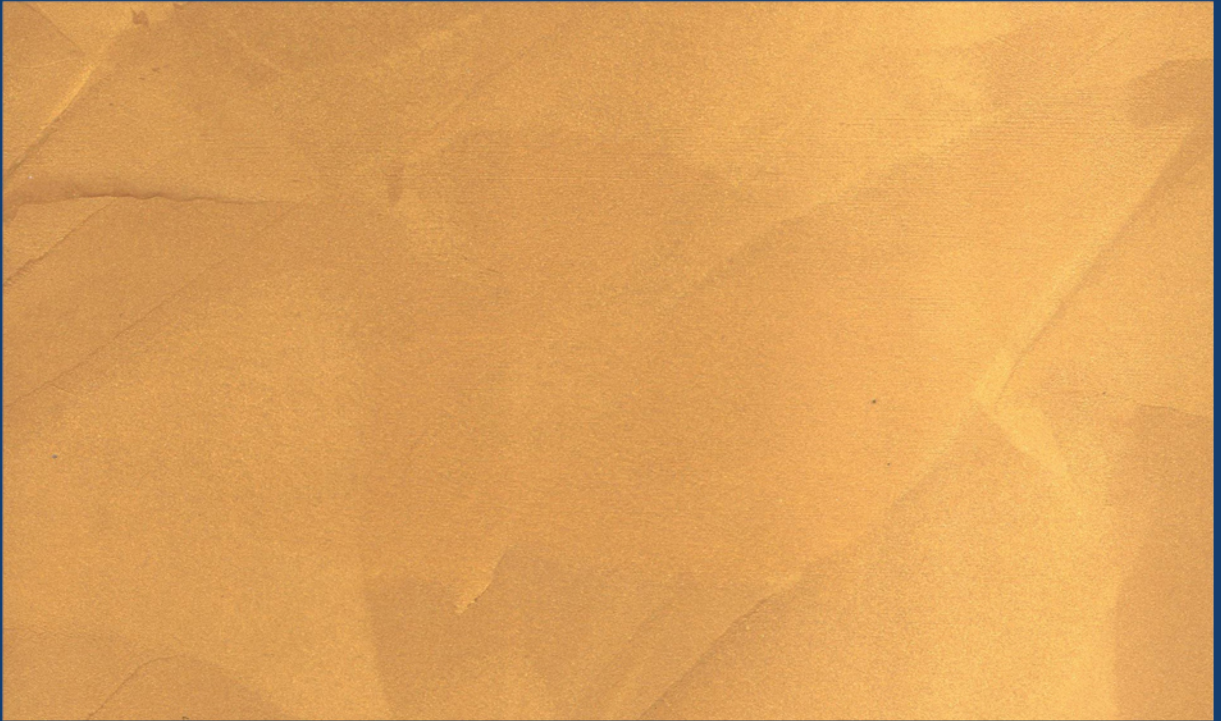

Gold Base


Base Coat - 310

الألوان الأساسية هي الذهبي و الفضي و يمكن تحضير الوانك المفضلة من خلال نظام ناشونال لخلط وتحضير الالوان بواسطة الكمبيوتر لتوفير تشكيلة واسعة من الالوان المختارة.

Gold and Silver are the Base Colors. Other colors and shades can be created through National Computerized Color Tinting System that offers a wide selection of shades.


EXPRESSIONS *Essenza*

Actual Samples Colored with GOLD Base

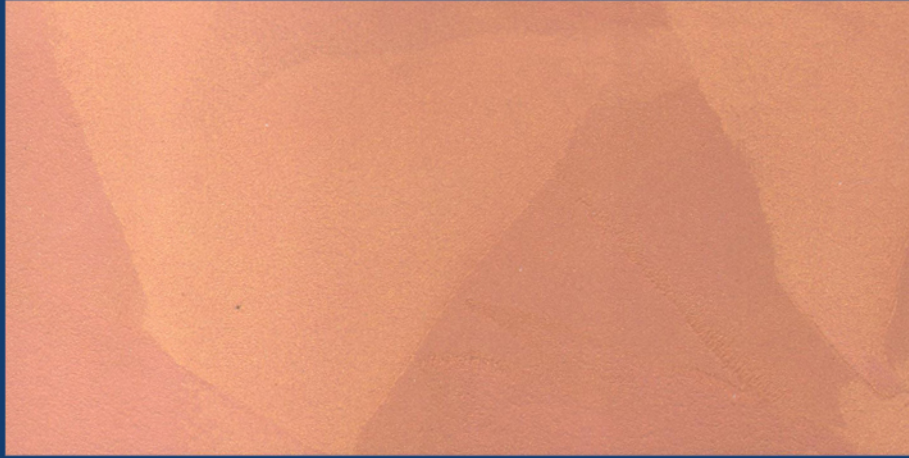


EE - 01

Base Coat - 678

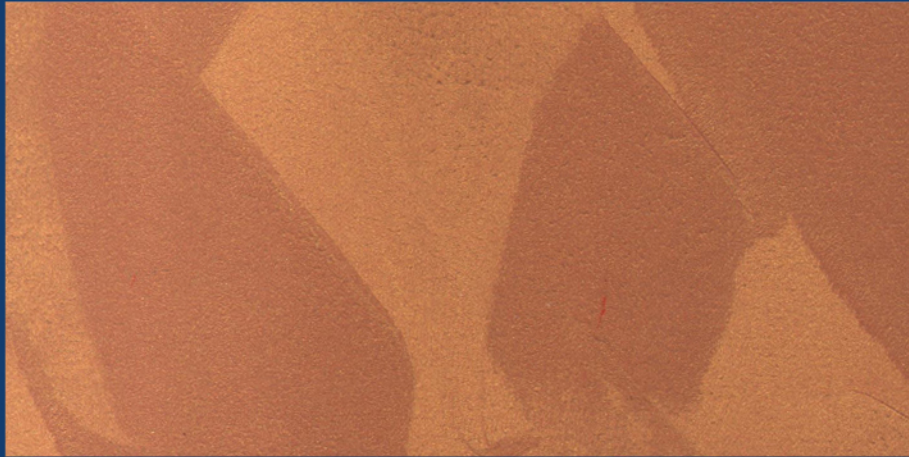

EE - 02

Base Coat - 720

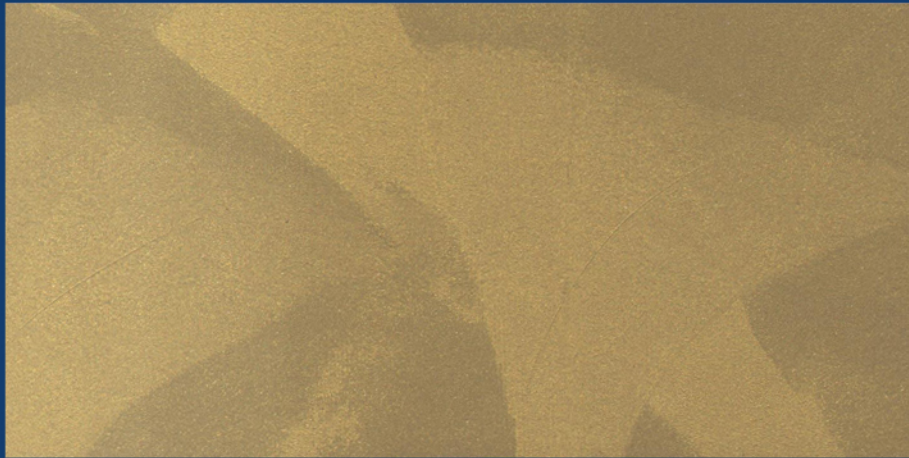

EE - 03

Base Coat - 527

لا تتحمل شركة أصباغ ناشونال مسؤولية الاختلاف البسيط في الألوان المنتجة
National Paints takes no responsibility for slight variations in color reproduction

EXPRESSIONS

Essenza



Apply one coat of Expressions Acrylic Primer (White), diluted with 10-15% water, by using roller and allow it to dry for 1 hour.

01

STEP



Apply one coat of Expressions Base Coat (closer to the color of Expressions Essenza), diluted with 5-10% water, by using roller and allow it to dry for 2 hours.

02

STEP



Apply first coat of the chosen color of Expressions Essenza as a thin coat by using a plastic trowel and allow it to dry for 2 hours.

03

STEP



Apply second coat also as a thin coat by using plastic trowel to create beautiful overlap strikes with the edges of trowel. Allow it to dry.

04

STEP

يطلّى السطح بطبقة واحدة من اكسبرشنز اكريليك برايمر مائي (ابيض) مخفف مع الماء بنسبة ١٠ - ١٥ ٪، باستخدام الرول وتترك حتى تجف لمدة ساعة واحدة.

يطلّى السطح بطبقة واحدة من اكسبرشنز بيس كوت (مقارب الى لون اكسبرشنز ايسنزا)، مخفف مع الماء بنسبة ٥ - ١٠ ٪ باستخدام الرول وتترك حتى تجف لمدة ٢ ساعة.

يطلّى السطح بالطبقة الاولى من اكسبرشنز ايسنزا كطبقة خفيفة حسب اللون المختار باستخدام مسطرين بلاستيكي وتترك حتى تجف لمدة ٢ ساعة.

يطلّى السطح بالطبقة الثانية كطبقة خفيفة باستخدام مسطرين بلاستيكي لتشكيل نقشات زخرفية متداخلة بواسطة حافة المسطرين. تترك حتى تجف.

EXPRESSIONS

PRODUCTS RANGE

STUCCO • VELVET • DIAMANTI • ESSENZA • LUSTER
• METALLIC • ACCENT • BELLISSI PERLA
• REVOLUTION • REVOLUTION GLAZE

Expressions Essenza

اكسبرشنز ايسنزا

Description	: Water based with special pearl pigment composition - Environmentally friendly - Smooth finish.
Color	: Gold and Silver are the base colors and the other colors and shades can be created through the National Computerized Color Tinting System that offers a wide selection of shades.
Theoretical Spreading Rate	: 6.0 - 7.0 m ² / Litre. (Depending on the application method, film thickness & nature of surface).
Approximate Drying Time	: Touch Dry: 1 hour, Dry to Recoat: 3 - 4 hours, Full Dry: 8 hours.
Thinning	: Ready to use.
Application Tools	: Plastic Trowel/Spatula.

وصف المنتج	: مائي الأساس يحتوي على خضاب لؤلؤتي خاص - صديق للبيئة - يعطي مظهر نهائي أملس.
الألوان	: الألوان الأساسية هي الذهبي والفضي ويمكن تحضير ألوانك المفضلة من خلال نظام ناشونال لخلط وخصير الألوان بواسطة الكمبيوتر لتوفير تشكيلة واسعة من الألوان المختارة.
معدل التغطية النظري	: ٦ - ٧ م ^٢ / لتر، يعتمد ذلك على طريقة الاستعمال، سماكة طبقة الدهان وطبيعة السطح.
الوقت اللازم للجفاف (تقريباً)	: الجفاف عند اللمس: ١ ساعة، الوقت اللازم لصيغ الطبقة التالية: ٣ - ٤ ساعات، الجفاف التام: ٨ ساعات.
التخفيف	: جاهز للاستخدام.
أدوات الاستخدام	: مسطرين بلاستيكي، سكين معجون.

Recommended System

Expressions Acrylic Primer (WB)	1 Coat
Expressions Base Coat	1 Coat
Expressions Essenza	2 Coats

نظام الصيغ الموصى باستعماله

اكسبرشنز اكريليك برايمر (مائي)	١ طبقة
اكسبرشنز بيس كوت	١ طبقة
اكسبرشنز ايسنزا	٢ طبقة