



NATIONAL[®]
PAINTS

EXPRESSIONS

Accent




Beyond Colors...
Beyond Imagination.


EXPRESSIONS *Accent*



STIPPLING

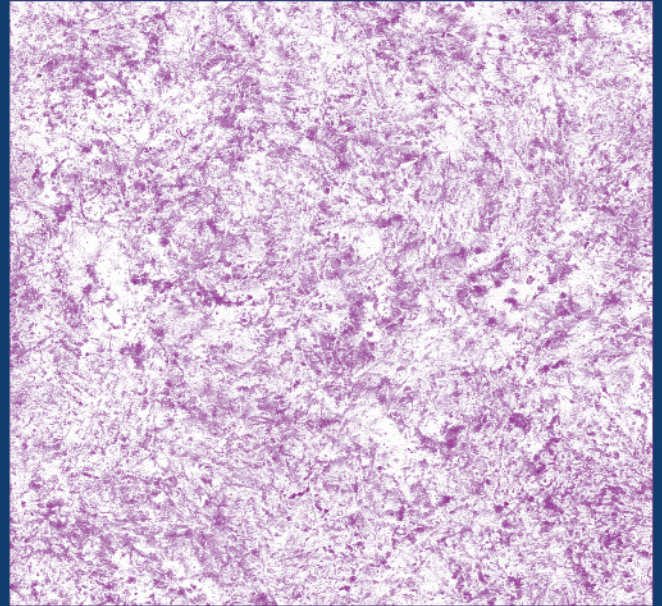

Apply By:
Leather Striped Roller

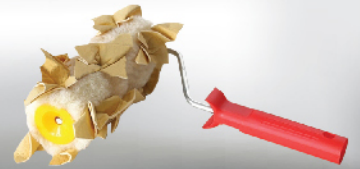

Base Coat - White (800)
Expressions Accent - IT 81.4



NYLON



Apply By:
Nylon/Thin Plastic Wrapping Paper



Base Coat - White (800)
Expressions Accent - IT 100.3

EXPRESSIONS *Accent*



COLOR WASHING




Apply By:
Hard Hair Brush



Base Coat - White (800)
Expressions Accent - IT 152.2



MARBLING

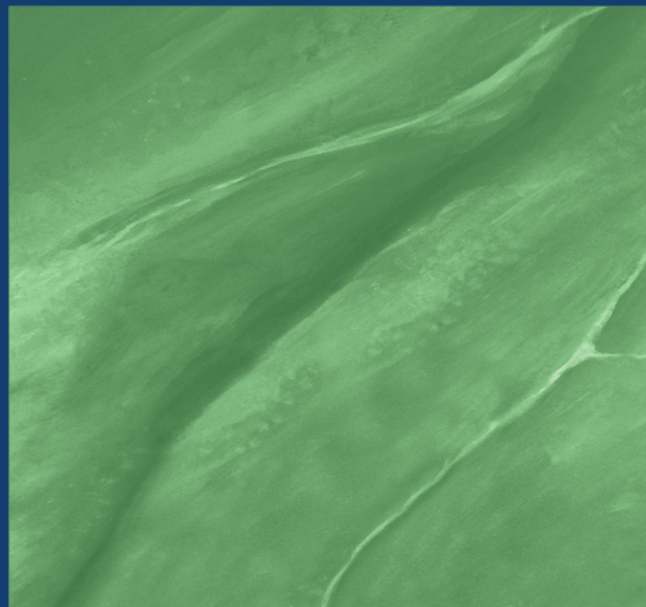


Apply By:
Sponge / Brush



Base Coat - IT 28.2
Expressions Accent - IT 156.6

تتوفر كذلك تشكيلة واسعة من ألوان اكسبرشنز اكسنت المختارة
Wide color selection of Expressions Accent are also available.

EXPRESSIONS *Accent*

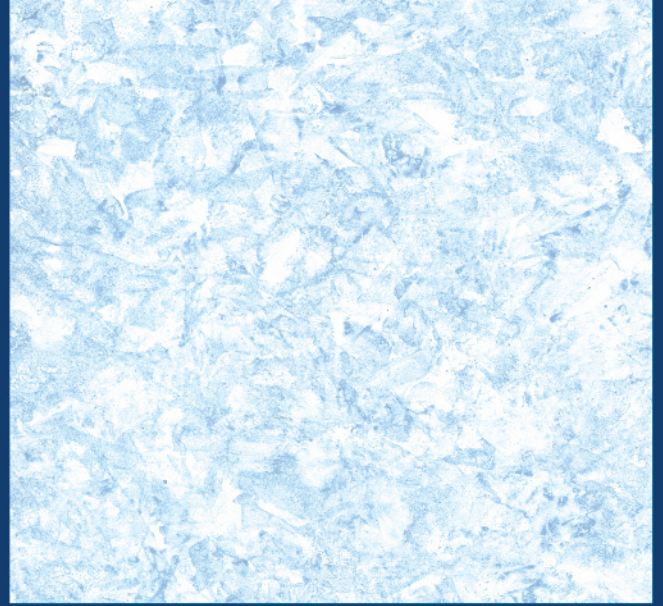


Apply By:
Wet Cotton / Leather Piece



RAGGING

Base Coat - White (800)
Expressions Accent - IT 73.6

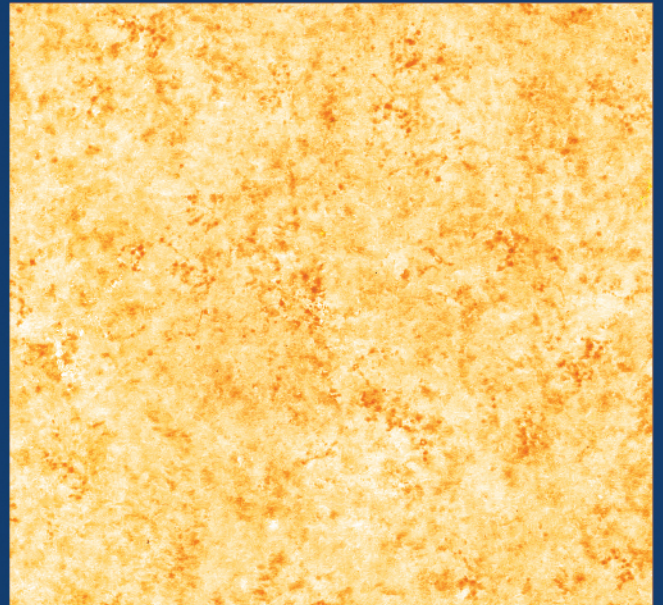

Apply By:
Wet Sponge



SPONGING

Base Coat - IT 4.1
Expressions Accent - IT 163.5

لا تتحمل شركة أصباغ ناشونال مسؤولية الاختلاف البسيط في الألوان المنتجة



Apply one coat of Expressions Acrylic Primer (White), diluted with 10-15% water, by using roller and allow it to dry for 1 hour.

01

STEP



يطلّى السطح بطبقة واحدة من اكسبرشنز اكريليك برايمر مائي (ابيض)، مخفف مع الماء بنسبة ١٠ - ١٥ ٪ باستخدام الرول. وتترك حتى تجف لمدة ساعة واحدة.

Apply two coats of desired color of Expressions Base Coat, diluted with 5-10% water, by using roller (give one hour recoating interval between each coat) and allow it to dry for 2 hours.

02

STEP

يطلّى السطح بطبقتين من اكسبرشنز بيس كوت حسب اللون المطلوب، مخفف مع الماء بنسبة ٥ - ١٠ ٪، باستخدام الرول (على ان تكون فترة الطلاء بين كل طبقة ساعة واحدة) وتترك حتى تجف لمدة ٢ ساعة.

Apply one coat of the chosen color of Expressions Accent, diluted with 5-10% water, by using the desired application tool as listed below. To avoid unpleasant effects and joints, continue the decorating application without any overlaps. Apply a little pressure only to the application tool during application.

03

STEP

يطلّى السطح بطبقة واحدة من اكسبرشنز أكسنت حسب اللون المختار، مخفف مع الماء بنسبة ٥ - ١٠ ٪ باستخدام الأدوات المطلوبة للزخرفة والديكور (كما مبين أدناه). لتجنب الفواصل والتأثيرات الزخرفية المتناثرة، استمر بعملية الديكور بدون اي تشابك. قم بتسليط ضغط قليل على أدوات الزخرفة اثناء عملية الزخرفة والديكور.


Stippling (By using leather striped roller):



Dip the leather striped roller in diluted Expressions Accent and roll it horizontally and vertically to create desired pattern. Allow it to dry.

التريquit باستخدام رول زخرفي مغلي بالجلد:

غطس رول زخرفي مغلي بالجلد في اكسبرشنز أكسنت مخفف. حرّك الرول أفقياً و عمودياً لتشكيل النقشات الزخرفية المطلوبة. تترك حتى تجف.



Nylon (By using nylon/thin plastic wrapping paper):



Apply diluted Expressions Accent by using roller. Spread a nylon/thin plastic wrapping paper over the wet painted surface and shrink it by hand with a little pressure. Carefully remove the nylon/thin plastic wrapping paper from the wet surface so as to leave the pattern on the surface. Allow it to dry.

الزخرفة بالنابلون (باستخدام النابلون/رقائق التغليف البلاستيكية):

يطلّى اكسبرشنز أكسنت مخفف باستخدام الرول ويفرش النابلون/رقائق التغليف البلاستيكية فوق السطح المبلل، اضغط قليلاً باستخدام اليد لتجميع الرقائق البلاستيكية. تزال الرقائق البلاستيكية بعناية من السطح المبلل لتشكيل النقشات الزخرفية المطلوبة فوق السطح. تترك حتى تجف.



Color Wash (By using hard hair brush):



Dip a hard hair brush in diluted Expressions Accent and apply to create desired design. Remove any excess brush marks from the wet applied surface, by using a dry brush. Allow it to dry.

غسيل الالوان بأستخدام فرشاة قوية الشعر:

غطس فرشاة قوية الشعر في اكسبرشنز أكسنت مخفف واطلي السطح للحصول على التصميم الزخرفي المطلوب. قم بإزالة الزائد من ضربات الفرشاة من الطلاء المبلل، باستخدام فرشاة جافة. تترك حتى تجف.



Marbling (By using sponge/brush):



Apply diluted Expressions Accent by roller and spread the color in dark and light tone by wet sponge/brush as the design required. Allow it to dry.

الترخيم (باستخدام قطعة اسفنج/الفرشاة):

يطلّى اكسبرشنز أكسنت مخفف باستخدام الرول، وينشر بدرجات لونية داكنة وفاتحة باستخدام قطعة اسفنج مبللة/الفرشاة، حسب الشكل الزخرفي المطلوب. تترك حتى تجف.



Ragging (By using wet cotton/leather piece):



Shrink the wet cotton/leather piece by hand and dip it in diluted Expressions Accent and lay it randomly according to desired pattern. Allow it to dry.

الزخرفة باستخدام قطعة مبللة من القطن/الجلد:

جّد باليد قطعة مبللة من القطن/الجلد ثم غطسها في اكسبرشنز أكسنت مخفف وإسقطها عشوائياً فوق السطح حسب الشكل الزخرفي المطلوب. تترك حتى تجف.




Sponging (By using wet sponge):



Dip the wet sponge in diluted Expressions Accent and apply it by pressing with a little pressure randomly without any overlaps. Allow it to dry.

الزخرفة باستخدام الاسفنج المبلل:

غطس قطعة اسفنج مبللة في اكسبرشنز أكسنت مخفف واضغطها قليلاً بصورة عشوائية بدون اي تشابك. تترك حتى تجف.



EXPRESSIONS

PRODUCTS RANGE

STUCCO • VELVET • DIAMANTI • ESSENZA • LUSTER
• METALLIC • ACCENT • BELLISSI PERLA
• REVOLUTION • REVOLUTION GLAZE

Expressions Accent

اكسبرشنز اكسنت

Description	: Water based composition - Environmentally friendly - Beautiful broken colour effect.
Color	: Colors and shades can be created through the National Computerized Color Tinting System that offers a wide selection of shades.
Theoretical Spreading Rate	: 8.5 - 11 m ² / Litre. (Depending on the application method, film thickness & nature of surface).
Approximate Drying Time	: Touch Dry: 2 - 3 hours, Full Dry: 24 hours.
Thinning	: Approximately 5 - 10 % water.
Application Tools	: Brush, Cotton/Leather cloth, Sponge, Plastic paper etc (Depends on application patterns like colour washing, stippling, marbling, ragging, sponging, nylon, etc.)

وصف المنتج	: مائي الأساس - صديق للبيئة - تأثيرات لونية متقطعة فائقة.
الألوان	: يمكن تحضير ألوانك المفضلة من خلال نظام ناشونال خلط و تحضير الألوان بواسطة الكمبيوتر لتوفير تشكيلة واسعة من الألوان المختارة.
معدل التغطية النظري	: ٨,٥ - ١١ م ^٢ / لتر. يعتمد ذلك على طريقة الاستعمال. سماكة طبقة الدهان وطبيعة السطح.
الوقت اللازم للجفاف (تقريباً)	: الجفاف عند اللمس: ٢ - ٣ ساعات. الجفاف التام: ٢٤ ساعة.
التخفيف	: يخفف مع الماء بنسبة ٥ - ١٠٪ تقريباً.
أدوات الاستخدام	: الفرشاة، قماش قطني/جلدي، إسفنجة، أوراق بلاستيكية...الخ (يعتمد ذلك على النقشات المطلوبة مثل الزخرفة بطريقة غسيل الألوان، الترقيط، الترخيم، القماش، الإسفنجة، النايلون...الخ)

Recommended System

Expressions Acrylic Primer (WB)	1 Coat
Expressions Base Coat	2 Coats
Expressions Accent	1 Coat

نظام الصيغ المعوصى باستعماله	
اكسبرشنز اكريليك برايمر (مائي)	١ طبقة
اكسبرشنز بيس كوت	٢ طبقة
اكسبرشنز اكسنت	١ طبقة