




NATIONAL[®]
PAINTS


EXPRESSIONS

Metallic

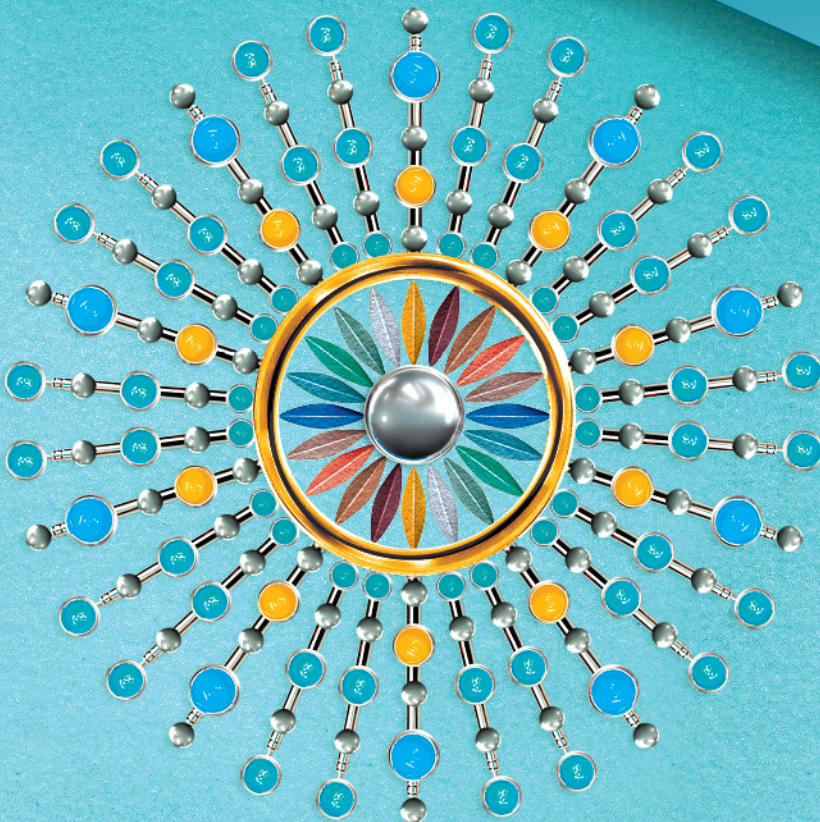


Beyond Colors...
Beyond Imagination.

EXPRESSIONS *Metallic*

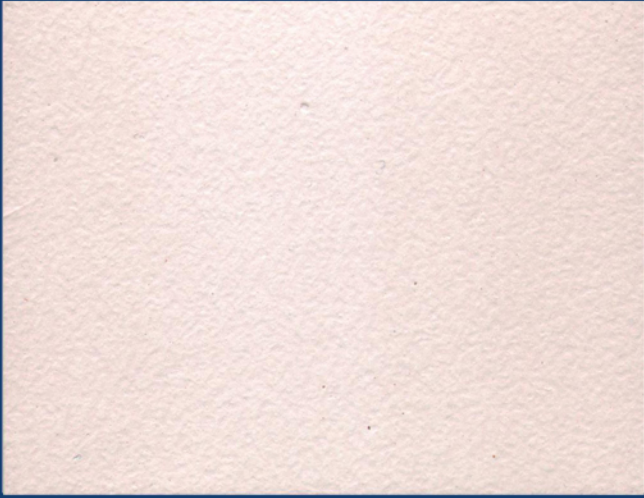

EM - 01
Base Coat - 666

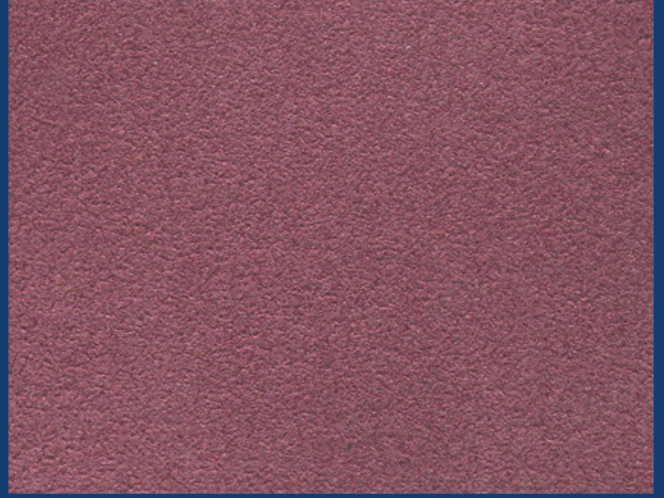


EM - 02
Base Coat - 638



EM - 03
Base Coat - 200



EM - 04
Base Coat - Black (890)

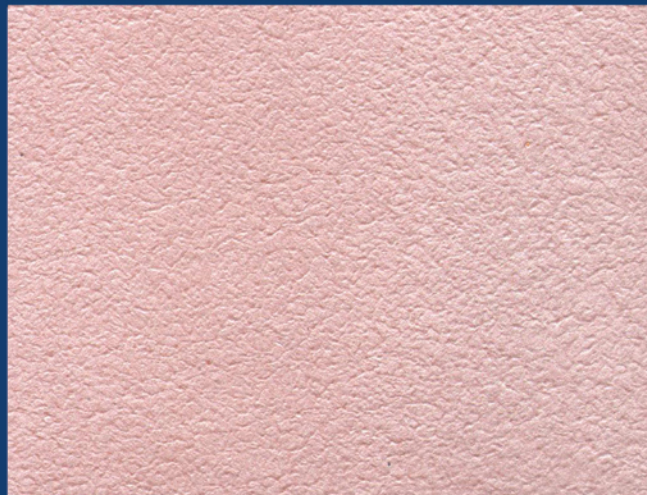

EM - 05
Base Coat - 395

National Paints takes no responsibility for slight variations in color reproduction

EXPRESSIONS *Metallic*




EM WHITE
Base Coat - White (800)



EM SILVER
Base Coat - 230



EM GOLD
Base Coat - 310

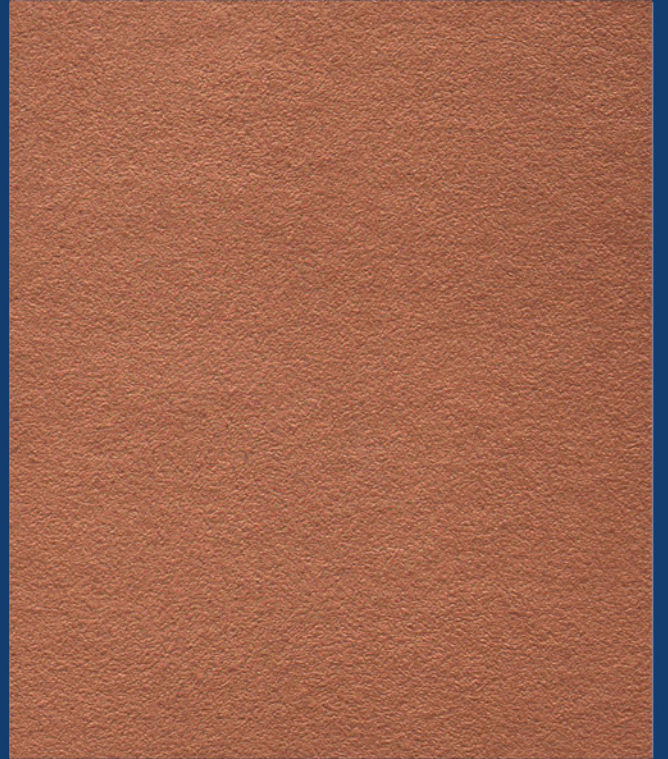


EM BRONZE
Base Coat - 744

للحصول على تأثير لؤلؤي رخامي المظهر فوق اكسبرشنز ستوكو،

يطلّى السطح بطبقة من اكسبرشنز ميتاليك أبيض، فضي، ذهبي أو برونزي.

Expressions Metallic - White, Silver, Gold or Bronze can be used for over coating of
Expressions Stucco to get Pearlescent Marble Effects.

EXPRESSIONS *Metallic*

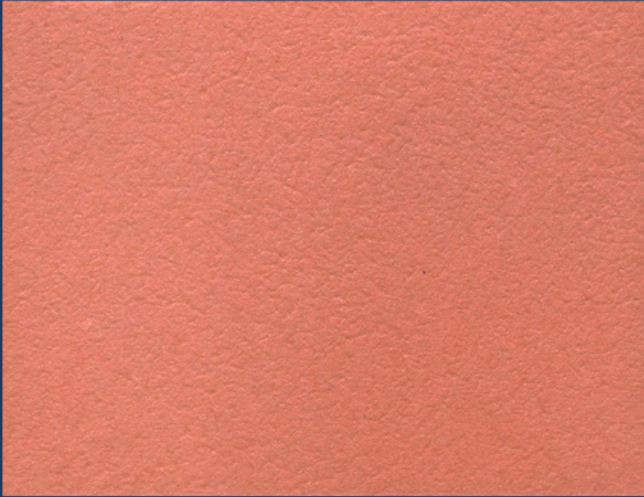

EM - 06
Base Coat - 395



EM - 07
Base Coat - 518



EM - 08
Base Coat - 518



EM - 09
Base Coat - 461



EM - 10
Base Coat - 426

لا تتحمل شركة أصباغ ناشونال مسؤولية الاختلاف البسيط في الألوان المنتجة

EXPRESSIONS

Metallic



Apply one coat of Expressions Acrylic Primer (White), diluted with 10-15% water, by using roller and allow it to dry for 1 hour.



Apply one coat of Expressions Base Coat (closer to the color of Expressions Metallic), diluted with 5-10% water, by using roller and allow it to dry for 2 hours.



Apply first coat of the chosen color of Expressions Metallic, diluted with 5 % water, by using an electrical hand spray gun or roller and allow it to dry for 2 hours.



Repeat the same method for second coat application. Allow it to dry.

This shade card supersedes all previous prints

01

STEP

يطلّى السطح بطبقة واحدة من اكسبرشنز اكريليك برايمر مائي (ابيض) مخفف مع الماء بنسبة ١٠ - ١٥ ٪، باستخدام الرول وتترك حتى تجف لمدة ساعة واحدة.

02

STEP

يطلّى السطح بطبقة واحدة من اكسبرشنز بيس كوت (مقارب الى لون اكسبرشنز ميتاليك)، مخفف مع الماء بنسبة ٥ - ١٠ ٪، باستخدام الرول وتترك حتى تجف لمدة ٢ ساعة.

03

STEP

يطلّى السطح بالطبقة الاولى من اكسبرشنز ميتاليك حسب اللون المختار، مخفف مع الماء بنسبة ٥ ٪، باستخدام مسدس رش يدوي كهربائي أو الرول وتترك حتى تجف لمدة ٢ ساعة.

04

STEP

تعد نفس الطريقة السابقة بالنسبة للطبقة الثانية. تترك حتى تجف.

بطاقة الألوان هذه تلغي كل بطاقات الألوان السابقة

EXPRESSIONS

PRODUCTS RANGE

STUCCO • VELVET • DIAMANTI • ESSENZA • LUSTER
• METALLIC • ACCENT • BELLISSI PERLA
• REVOLUTION • REVOLUTION GLAZE

Expressions Metallic

اكسبرشنز ميتاليك

Description	: Pure acrylic, water based with pearl pigment composition - Environmentally friendly - Easy to clean - Elegant pearlescent finish.
Color	: As per Expressions Metallic shade card
Theoretical Spreading Rate	: 6.5 - 10.0 m ² / Litre. (Depending on the application method, film thickness & nature of surface).
Approximate Drying Time	: Touch Dry: 30 - 45 minutes, Dry to Recoat: 4 - 6 hours, Full Dry: 24 hours.
Thinning	: Approximately 5% water.
Application Tools	: Roller or Electrical hand spray gun.

وصف المنتج	: أكريليك نقي مائي الأساس مع خضاب لؤلؤلي - صديق للبيئة - سهل التنظيف - مظهر نهائي لؤلؤلي رائع.
الألوان	: حسب بطاقة ألوان اكسبرشنز ميتاليك.
معدل التغطية النظري	: ٦,٥ - ١٠ م ^٢ / لتر، يعتمد ذلك على طريقة الاستعمال. سماكة طبقة الدهان وطبيعة السطح.
الوقت اللازم للجفاف (تقريباً)	: الجفاف عند اللمس: ٣٠ - ٤٥ دقيقة، الوقت اللازم لصيغ الطبقة التالية: ٤ - ٦ ساعات، الجفاف التام: ٢٤ ساعة.
التخفيف	: يخفف مع الماء بنسبة ٥٪ تقريباً.
أدوات الاستخدام	: الرول أو مسدس رش كهربائي يدوي.

Recommended System

Expressions Acrylic Primer (WB)	1 Coat
Expressions Base Coat	1 Coat
Expressions Metallic	2 Coats

نظام الصيغ الموصى باستعماله

اكسبرشنز اكريليك برايمر (مائي)	١ طبقة
اكسبرشنز بيس كوت	١ طبقة
اكسبرشنز ميتاليك	٢ طبقة